


Uponor S-Press PLUS T-kus redukovaný PPSU 20-25-20

1039952

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- Barevně rozlišené
- Lisovací objímka z nerezové oceli

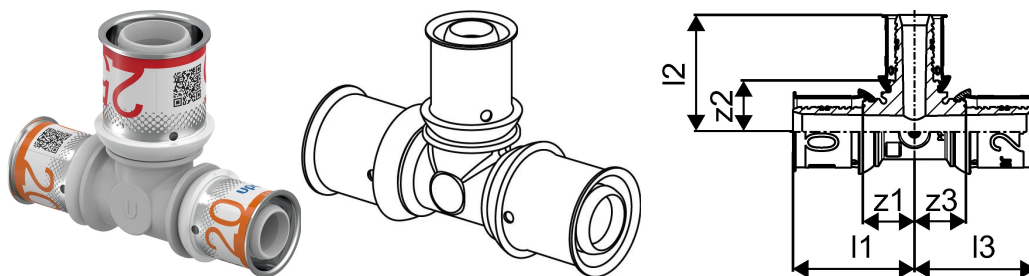

O produktu Uponor S-Press PLUS T-kus redukovaný PPSU

Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závítové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS T-kus redukovaný PPSU 20-25-20

1039952

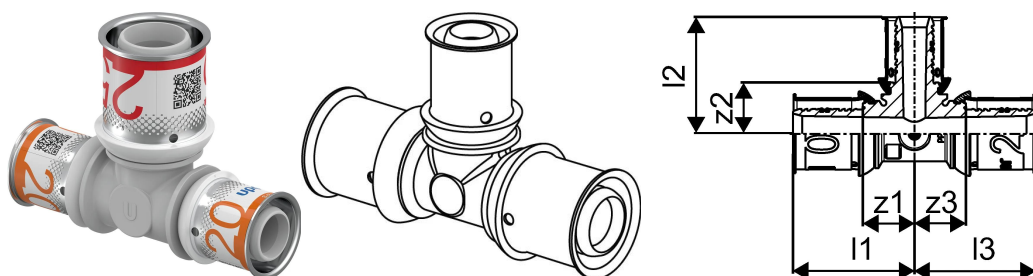

Product code

Item no EAN	6414905228904
Item no GF	35001039952
Item no GTIN	06414905228904
Item no LVI	1720709
Item no NOBB	55171654
Item no NRF	5114406
Item no RSK	1807988
Item no VVS	087440121

Dimensions

Výška jednotky položky	63.6
Položka Délka jednotky	81
Jednotková hmotnost položky	0,05889
Šířka jednotky položky	32.2
Item_UOM	ks

Measurements

Délka (I1)	40,5
Délka (I2)	47,5
Délka (I3)	40,5
z1	19,2
Z2	19,2
Z3	19,2

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905474523
Balení GTIN PL3	06414905635399
Balení GTIN PL4	06414905474547
Výška balení PL1	89
Výška balení PL3	189

Výška balení PL4	711
Délka balení PL1	176
Délka balení PL3	357
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	10
Množství v balení PL3	80
Množství v balení PL4	1920
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00211464
Objem balení PL3	0,018555075
Objem balení PL4	0,68256
Hmotnost balení PL1	0,629
Hmotnost balení PL3	5,552
Hmotnost balení PL4	158,248
Šířka balení PL1	135
Šířka balení PL3	275
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz