


## Uponor S-Press T-kus redukovaný PPSU 40-25-32

**1039963**

- Rychlá instalace se snadným odhraněním bez kalibrace
- Barevně rozlišené

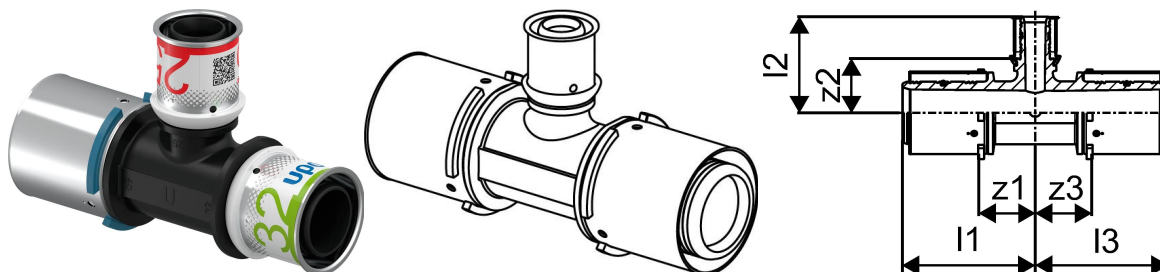

### O produktu Uponor S-Press T-kus redukovaný PPSU

#### Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Bezpečnost při zkouškách

#### Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

#### Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press T-kus redukovaný PPSU 40-25-32

1039963

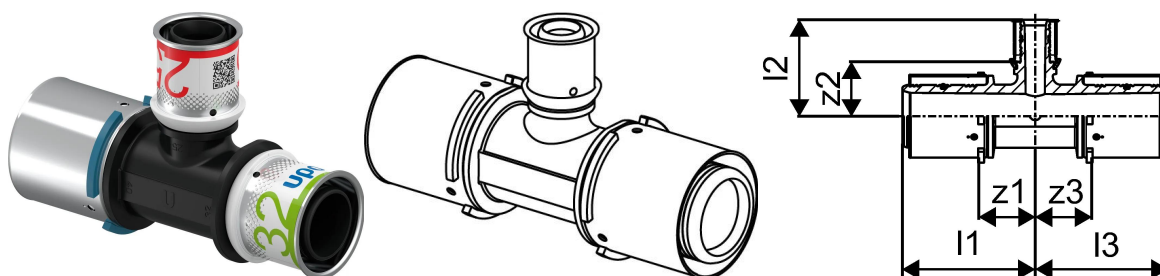

### Product code

Item no EAN	6414905229017
Item no GF	35001039963
Item no GTIN	06414905229017
Item no LVI	1720720
Item no NRF	5114418
Item no RSK	1807999
Item no VVS	087443139

### Dimensions

Výška jednotky položky	78.865
Položka Délka jednotky	123.7
Jednotková hmotnost položky	0,14123
Šířka jednotky položky	45.725
Item_UOM	ks

### Measurements

Délka (I1)	67,6
Délka (I2)	56
Délka (I3)	56,1
z1	28,7
Z2	27,7
Z3	28,3

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905480197
Balení GTIN PL4	06414905480203
Výška balení PL1	89
Výška balení PL4	678
Délka balení PL1	176
Délka balení PL4	1200

Množství v balení PL1	5
Množství v balení PL4	960
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00211464
Objem balení PL4	0,65088
Hmotnost balení PL1	0,744
Hmotnost balení PL4	176,861
Šířka balení PL1	135
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)