


Uponor S-Press T-kus redukovaný PPSU 50-25-40

1039967

- Rychlá instalace se snadným odhraněním bez kalibrace
- Barevně rozlišené

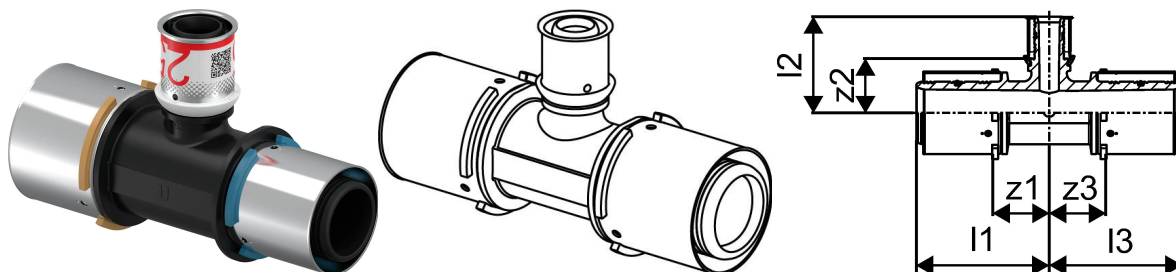

O produktu Uponor S-Press T-kus redukovaný PPSU

Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Bezpečnost při zkouškách

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press T-kus redukovaný PPSU 50-25-40

1039967

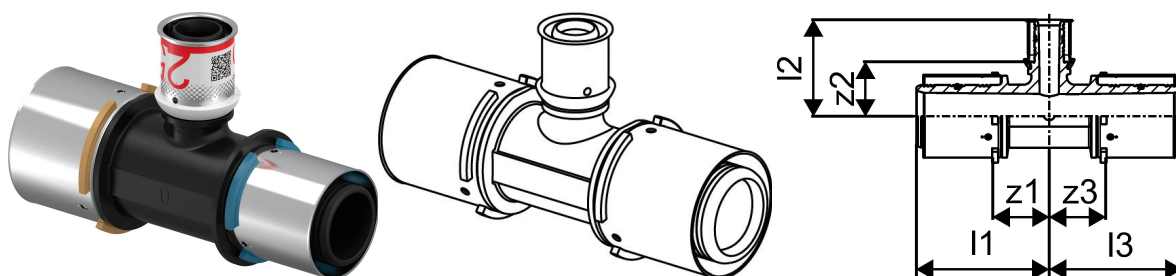

Product code

Item no EAN	6414905229055
Item no GF	35001039967
Item no GTIN	06414905229055
Item no LVI	1720724
Item no NRF	5114423
Item no RSK	1808003
Item no VVS	087443148

Dimensions

Výška jednotky položky	88.7
Položka Délka jednotky	145.2
Jednotková hmotnost položky	0,20046
Šířka jednotky položky	55.4
Item_UOM	ks

Measurements

Délka (I1)	72,6
Délka (I2)	61
Délka (I3)	72,6
z1	33,7
Z2	32,7
Z3	33,7

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905480272
Balení GTIN PL4	06414905480289
Výška balení PL1	185
Výška balení PL4	699
Délka balení PL1	185
Délka balení PL4	1200

Množství v balení PL1	3
Množství v balení PL4	432
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,0031487
Objem balení PL4	0,67104
Hmotnost balení PL1	0,671
Hmotnost balení PL4	120,679
Šířka balení PL1	92
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz