Technický list výrobku



GF Uponor S-Press T-kus redukovaný 50-32-50

1039969

- Rychlá instalace se snadným odhraněním bez kalibrace
- Barevně rozlišené

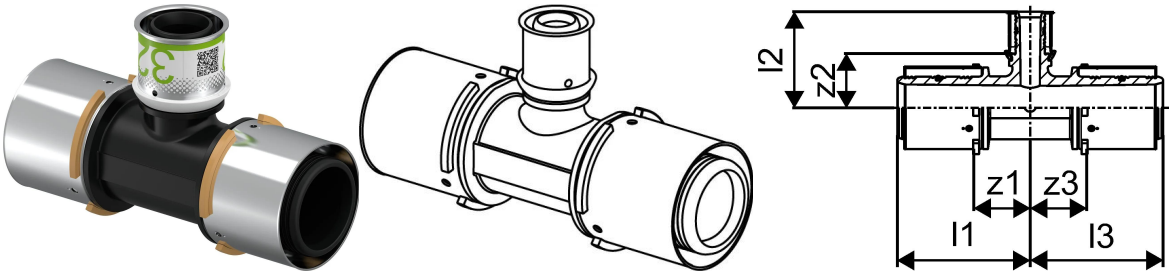

O produktu GF Uponor S-Press T-kus redukovaný

Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Bezpečnost při zkouškách

Aplikace

- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 ° C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press T-kus redukovaný 50-32-50

1039969

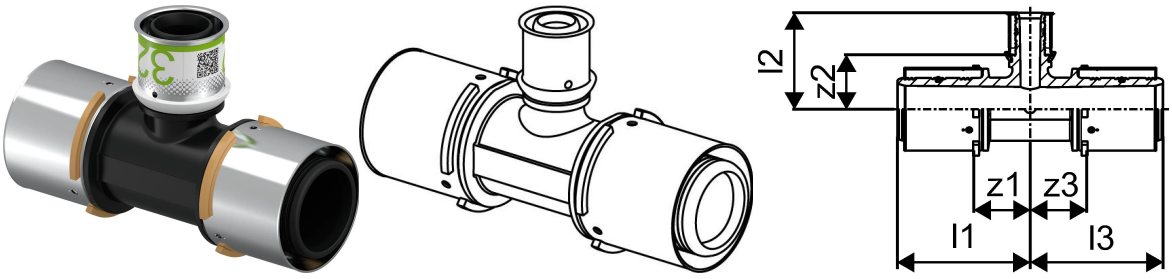

Product code

Item no EAN	6414905229079
Item no GF	35001039969
Item no GTIN	06414905229079
Item no LVI	1720726
Item no NRF	5114425
Item no RSK	1808005
Item no VVS	087442149

Dimensions

Výška jednotky položky	88.7
Položka Délka jednotky	145.2
Jednotková hmotnost položky	0,226
Šířka jednotky položky	55.4
Item_UOM	ks

Measurements

Délka (l1)	72,6
Délka (l2)	61
Délka (l3)	72,6
z1	33,7
Z2	33,2
Z3	33,7

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905480319
Balení GTIN PL4	06414905480326
Výška balení PL1	185
Výška balení PL4	699

Délka balení PL1	185
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	3
Množství v balení PL4	432
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,0031487
Objem balení PL4	0,67104
Hmotnost balení PL1	0,747
Hmotnost balení PL4	131,634
Šířka balení PL1	92
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Strakonická 1315/2c
150 00, Praha 5
Česká republika

T +420 233 313 844
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/cs-cz

+GF+