


## Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin 50x6,9-40x5,5/200

### 1044016

- Předizolované potrubí pro teplou vodu s cirkulací
- Zdvojené potrubí PE-Xa, SDR 7,4
- Max. 10 bar / 95 °C
- PEX izolační pěna, pouzdro z HDPE
- Barevně odlišený středový profil, aby nedošlo k záměně přívodu a cirkulace

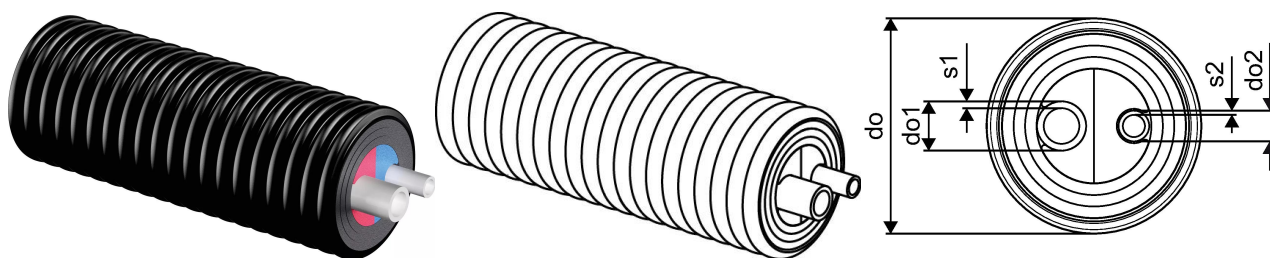

### O produktu Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin

#### Specifikace

- Systém pružného, předizolovaného, samovyrovnávacího plastového potrubí.
- Potrubí pro média: síťovaný polyethylen (PE-Xa) podle EN ISO 15875, barva natural, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolační materiál: pěna PE-X s uzavřenou strukturou, trvale elastická, odolná proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyethylen (HDPE)

#### Aplikace

- Distribuce teplé užitkové vody pro podzemní instalace
- Provozní teplota vody užitkové 70 °C podle EN ISO 15875
- Maximální teplota 95 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

#### Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

## Uponor Ecoflex Aqua Pipe Twin 50x6,9-40x5,5/200

1044016



### Measurements

Poloměr ohybu M	1
Vnější průměr_do	200
Vnější průměr_do1	50
Vnější průměr_do2	40
Tloušťka stěny_s1	6,9
Tloušťka stěny_s2	5,5

### Product code

Item no EAN	6414905212811
Item no GF	35001044016
Item no GTIN	06414905212811
Item no LVI	3010156
Item no VVS	087363350

### Dimensions

Výška jednotky položky	200
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	3,5
Šířka jednotky položky	200
Item_UOM	m

### Status

MTO (longer delivery times)

Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905458981
Výška balení PL1	2400
Délka balení PL1	1400
Množství v balení PL1	100
Typ balení PL1	Coil
Objem balení PL1	8,064

Hmotnost balení PL1

350

Šířka balení PL1

2400

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

**Uponor, s.r.o.**

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E [info-cz@uponor.com](mailto:info-cz@uponor.com)

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)