


Uponor Ecoflex Quattro Pipe 2x32x2,9-2x32x4,4/175

1044018

- Předizolované potrubí pro přívod a zpátečku topné vody a teplou vodu s cirkulací
- Čtyři potrubí PE-Xa, SDR 11 a SDR 7,4
- Max. 6 bar vytápění / 10 bar teplá voda / 95 °C
- PEX izolační pěna, pouzdro z HDPE
- Barevně odlišené středové profily, aby nedošlo k záměně potrubí

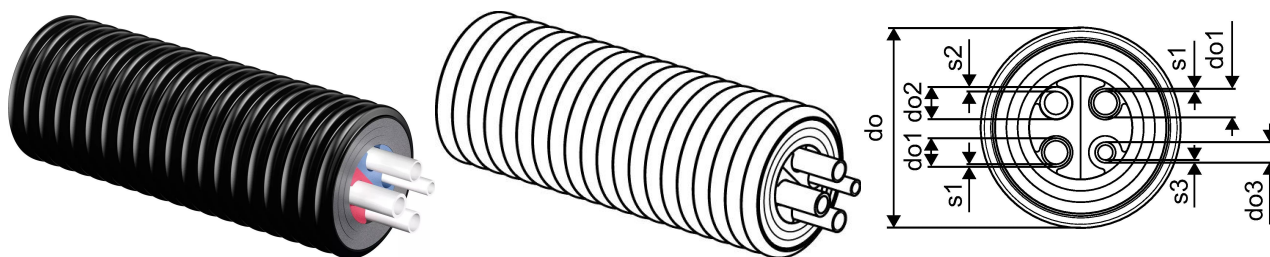

O produktu Uponor Ecoflex Quattro Pipe

Specifikace

- Systém pružného, předizolovaného, samovyrovnávacího plastového potrubí
- Potrubí pro média: Sítovaný polyetylen (PE-Xa) podle EN ISO 15875, barva natural, PN 6 (SDR 11) a PN 7,4 (SDR 15632), kyslíková těsnost podle EN 10 pro vytápěcí potrubí
- Izolační materiál: pěna PE-X s uzavřenou strukturou, trvale elastická, odolná proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyetylen (HDPE)

Aplikace

- Distribuce topné a teplé užitkové vody pro podzemní instalace
- Provozní teplota vytápění 80 °C podle EN ISO 15632
- Provozní teplota užitkové vody 70 °C podle EN ISO 15875
- Maximální teplota 95 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex Quattro Pipe 2x32x2,9-2x32x4,4/175

1044018



Measurements

Poloměr ohybu M	0,8
Vnější průměr_do	175
Vnější průměr_do1	32
Vnější průměr_do2	32
Vnější průměr_do3	32
Tloušťka stěny_s1	2,9
Tloušťka stěny_s2	4,4
Tloušťka stěny_s3	4,4

Product code

Item no EAN	6414905221455
Item no GF	35001044018
Item no GTIN	06414905221455
Item no LVI	3010340
Item no VVS	087817570

Dimensions

Výška jednotky položky	175
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	2,9
Šířka jednotky položky	175
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)

Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdnů

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905459001
Výška balení PL1	2400
Délka balení PL1	1850
Množství v balení PL1	200

Typ balení PL1	Coil
Objem balení PL1	10,656
Hmotnost balení PL1	580
Šířka balení PL1	2400

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz