


## Uponor Ecoflex Supra PLUS kabel pro rozšíření 10W/m

1044136

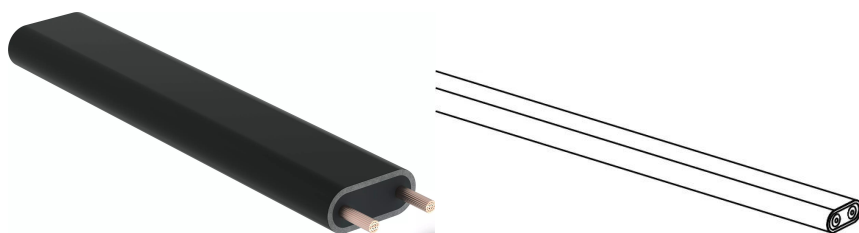

### O produktu Uponor Ecoflex Supra PLUS kabel pro rozšíření

#### Specifikace

- Systém pružného, předizolovaného plastového potrubí
- Potrubí pro média: Polyethylen PE80, PN 12,5 (SDR 11) nebo PE100, PN 16 (SDR 11) černý s modrými pruhy nebo PE 100, PN 16 (SDR 11) černý s modrou vrstvou
- Kabel: samoregulační rozmrazovací kabel, jmenovitý výkon 10 W/m při 5 °C, Elektrické napájení z jednoho místa max. 150 m
- Přívodní potrubí: PE trubka pro vložení čidla a měření teploty.
- Izolační materiál: pěna PE-X s uzavřenou strukturou, trvale elastická, odolná proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyethylen (HDPE)

#### Aplikace


- Distribuce studené pitné vody pro podpovrchové instalace, kde existuje riziko zamrznutí
- Provozní teplota + 20 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

#### Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

## Uponor Ecoflex Supra PLUS kabel pro rozšíření 10W/m

1044136

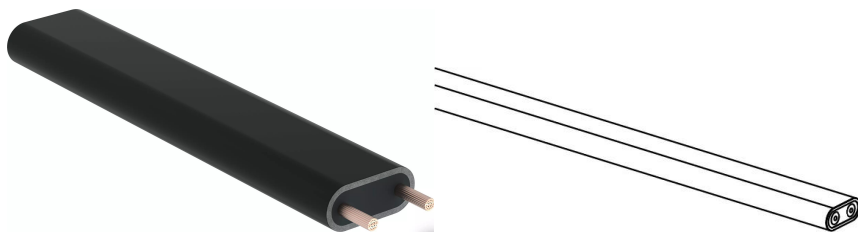

### Product code

Item no EAN	6414905460564
Item no GF	35001044136
Item no GTIN	06414905460564
Item no LVI	1846016

### Dimensions

Výška jednotky položky	2
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,1
Šířka jednotky položky	2
Item_UOM	m

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414900383677
Výška balení PL1	5
Délka balení PL1	250
Množství v balení PL1	1
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Objem balení PL1	0,0003125
Hmotnost balení PL1	0,105
Šířka balení PL1	250

### Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)