
Technický list výrobku




GF Uponor S-Press koleno 50-50

1046387

- Rychlá instalace se snadným odhraněním bez kalibrace
- Barevně rozlišené

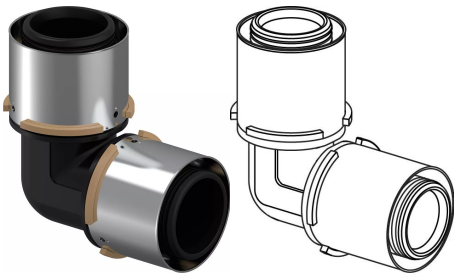



O produktu GF Uponor S-Press koleno

Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Bezpečnost při zkouškách

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 ° C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.


Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press koleno 50-50

1046387

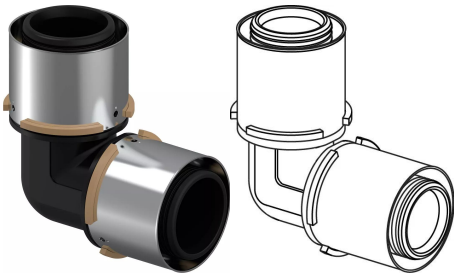

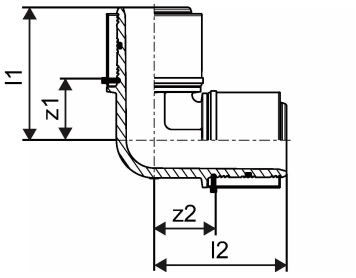

Product code

Item no EAN	4021598112612
Item no GF	35001046387
Item no GTIN	04021598112612
Item no LVI	1721269
Item no NOBB	48505433
Item no NRF	5071975
Item no RSK	1877961
Item no VVS	087430150

Dimensions

Výška jednotky položky	95
Položka Délka jednotky	92
Jednotková hmotnost položky	0,188
Šířka jednotky položky	60
Item_UOM	ks

Measurements

Délka (l1)	72,6
Délka (l2)	72,6
z1	33,6
Z2	33,6

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905287512
Balení GTIN PL4	06414905287529
Výška balení PL1	90
Výška balení PL4	570
Délka balení PL1	175

Délka balení PL4	1120
Množství v balení PL1	3
Množství v balení PL4	576
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00212625
Objem balení PL4	0,4775232
Hmotnost balení PL1	0,633
Hmotnost balení PL4	121,498
Šířka balení PL1	135
Šířka balení PL4	748

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Strakonická 1315/2c
150 00, Praha 5
Česká republika

T +420 233 313 844
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/cs-cz

+GF+