


Uponor S-Press koleno 45° PPSU 50-50

1046389

- Rychlá instalace se snadným odhraněním bez kalibrace
- Barevně rozlišené

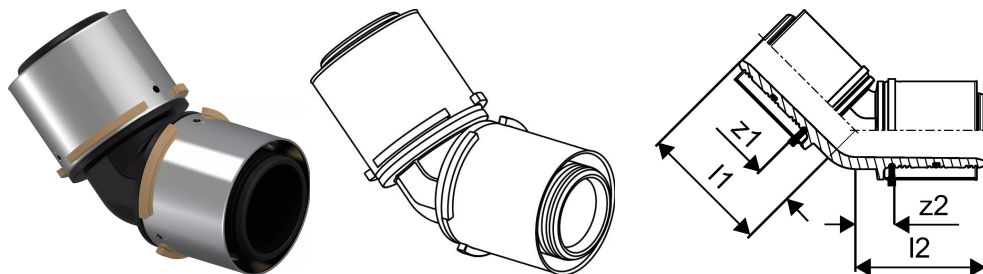

O produktu Uponor S-Press koleno 45° PPSU

Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Bezpečnost při zkouškách

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press koleno 45° PPSU 50-50

1046389

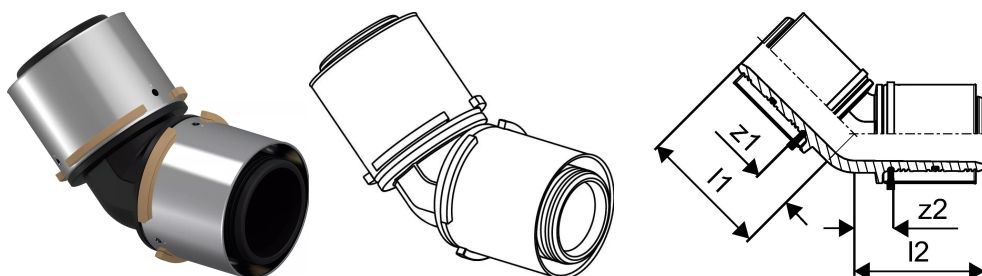

Technické informace

| | |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598112636 |
| Item no GTIN | 04021598112636 |
| Item no VVS | 087433150 |
| RSK no. | 1877963 |
| Item no NRF | 5071978 |
| Item no LVI | 1721057 |
| Položka (měrná jednotka) | ks |
| Délka (l1) | 58,6 mm |
| Délka (l2) | 58,6 mm |
| Z-rozměr z2 | 20 mm |
| Množství balení 1 | 3 |
| Množství balení 4 | 576 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905287550 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905287567 |
| Item Unit Height | 110 mm |
| Item Unit Weight | 0,17 kg |
| Item Unit Width | 54 mm |

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz