


Uponor S-Press koleno 45° PPSU 50-50

1046389

- Rychlá instalace se snadným odhraněním bez kalibrace
- Barevně rozlišené

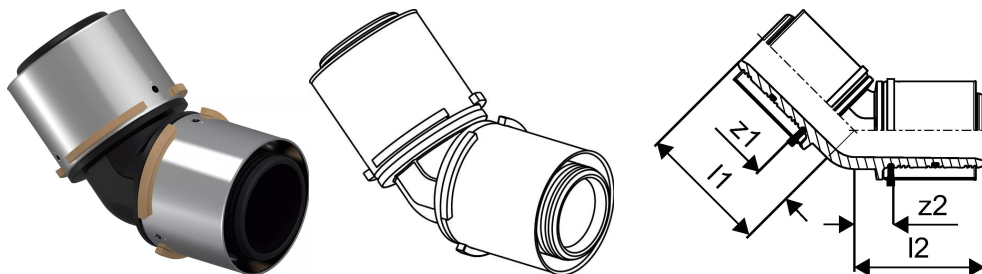

O produktu Uponor S-Press koleno 45° PPSU

Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Bezpečnost při zkouškách

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press koleno 45° PPSU 50-50

1046389

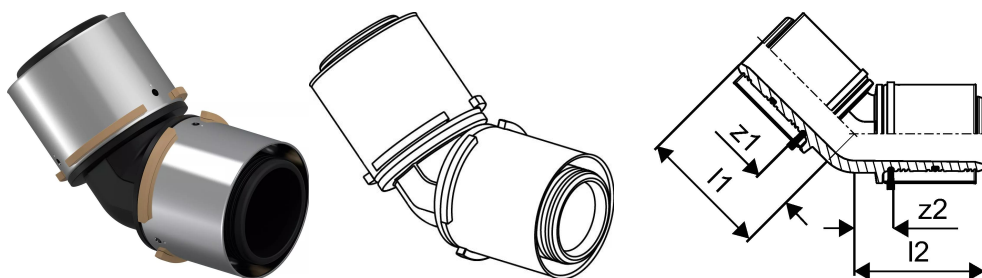

Product code

Item no EAN	4021598112636
Item no GF	35001046389
Item no GTIN	04021598112636
Item no LVI	1721057
Item no NOBB	48505497
Item no NRF	5071978
Item no RSK	1877963
Item no VVS	087433150

Dimensions

Výška jednotky položky	110
Položka Délka jednotky	54
Jednotková hmotnost položky	0,17
Šířka jednotky položky	54
Item_UOM	ks

Measurements

Délka (I1)	58,6
Délka (I2)	58,6
z1	20
Z2	20

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905287550
Balení GTIN PL4	06414905287567
Výška balení PL1	90
Výška balení PL4	600
Délka balení PL1	175
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	3

Množství v balení PL4	576
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00212625
Objem balení PL4	0,576
Hmotnost balení PL1	0,58
Hmotnost balení PL4	134
Šířka balení PL1	135
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz