


## Uponor S-Press T-kus PPSU 40-40-40

1046390

- Rychlá instalace se snadným odhraněním bez kalibrace
- Barevně rozlišené

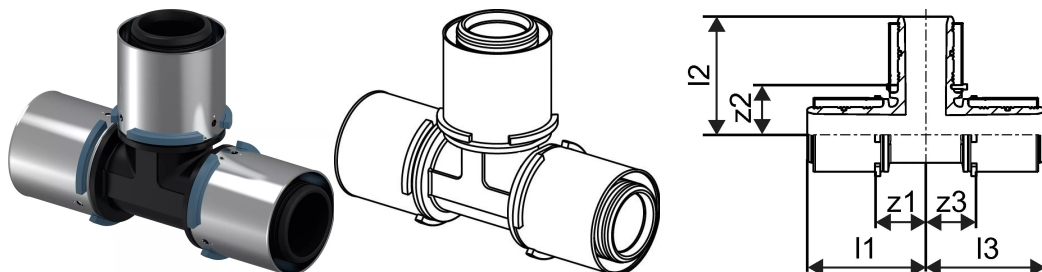

### O produktu Uponor S-Press T-kus PPSU

#### Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Bezpečnost při zkouškách

#### Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

#### Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press T-kus PPSU 40-40-40

1046390

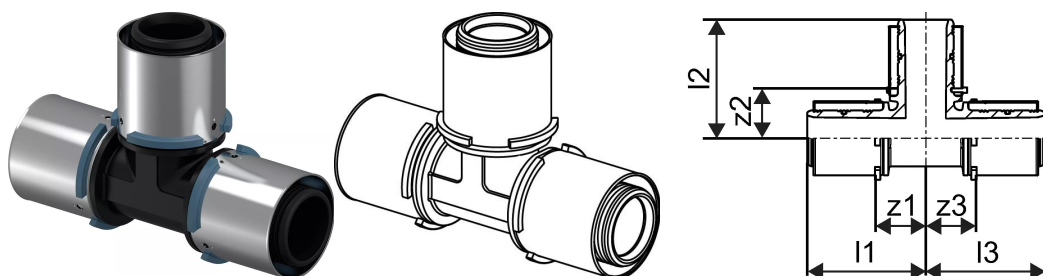

### Product code

Item no EAN	4021598112643
Item no GF	35001046390
Item no GTIN	04021598112643
Item no LVI	1722248
Item no NOBB	48505516
Item no NRF	5071979
Item no RSK	1877964
Item no VVS	087440140

### Dimensions

Výška jednotky položky	85
Položka Délka jednotky	135
Jednotková hmotnost položky	0,19
Šířka jednotky položky	43
Item_UOM	ks

### Measurements

Délka (I1)	67,6
Délka (I2)	67,5
Délka (I3)	67,6
z1	28,6
Z2	28,5
Z3	28,6

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905287703
Balení GTIN PL4	06414905287710
Výška balení PL1	185
Výška balení PL4	699
Délka balení PL1	185

Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	5
Množství v balení PL4	720
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,0031487
Objem balení PL4	0,67104
Hmotnost balení PL1	1,01
Hmotnost balení PL4	161,8
Šířka balení PL1	92
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)