


Uponor S-Press T-kus redukovaný PPSU 50-40-50

1046400

- Rychlá instalace se snadným odhraněním bez kalibrace
- Barevně rozlišené

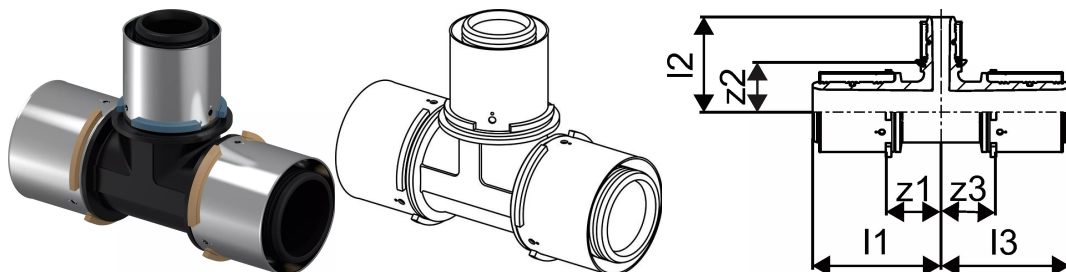

O produktu Uponor S-Press T-kus redukovaný PPSU

Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Bezpečnost při zkouškách

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press T-kus redukovaný PPSU 50-40-50

1046400

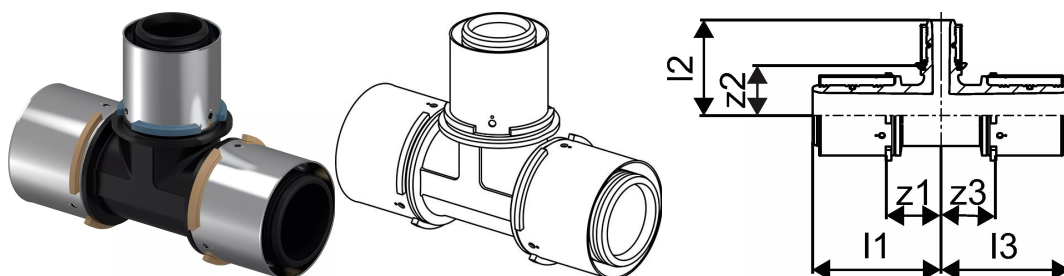

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598112742 |
| Item no GF | 35001046400 |
| Item no GTIN | 04021598112742 |
| Item no LVI | 1722258 |
| Item no NOBB | 48519323 |
| Item no NRF | 5072015 |
| Item no RSK | 1877974 |
| Item no VVS | 087442150 |

Dimensions

| | |
|-----------------------------|------|
| Výška jednotky položky | 90 |
| Položka Délka jednotky | 143 |
| Jednotková hmotnost položky | 0,26 |
| Šířka jednotky položky | 53 |
| Item_UOM | ks |

Measurements

| | |
|------------|------|
| Délka (I1) | 72,6 |
| Délka (I2) | 72,5 |
| Délka (I3) | 72,6 |
| z1 | 33,3 |
| Z2 | 33,4 |
| Z3 | 33,3 |

Packaging

| | |
|------------------|----------------|
| Balení GTIN PL1 | 06414905287666 |
| Balení GTIN PL4 | 06414905287673 |
| Výška balení PL1 | 95 |
| Výška balení PL4 | 580 |
| Délka balení PL1 | 280 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| Délka balení PL4 | 1200 |
| Množství v balení PL1 | 3 |
| Množství v balení PL4 | 288 |
| Typ balení PL1 | Base_Box |
| Typ balení PL4 | Pallet |
| Objem balení PL1 | 0,0049742 |
| Objem balení PL4 | 0,5568 |
| Hmotnost balení PL1 | 0,89 |
| Hmotnost balení PL4 | 110,44 |
| Šířka balení PL1 | 187 |
| Šířka balení PL4 | 800 |

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz