


## Uponor S-Press spojka redukovaná PPSU 50-40

**1046406**

- Rychlá instalace se snadným odhraněním bez kalibrace
- Barevně rozlišené

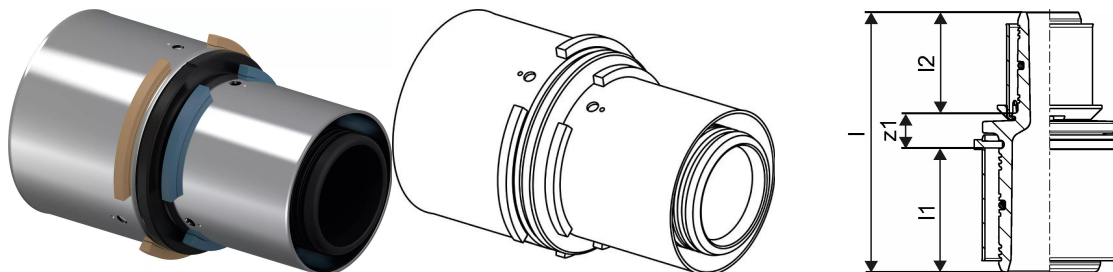

### O produktu Uponor S-Press spojka redukovaná PPSU

#### Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Bezpečnost při zkouškách

#### Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

#### Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press spojka redukovaná PPSU 50-40

1046406

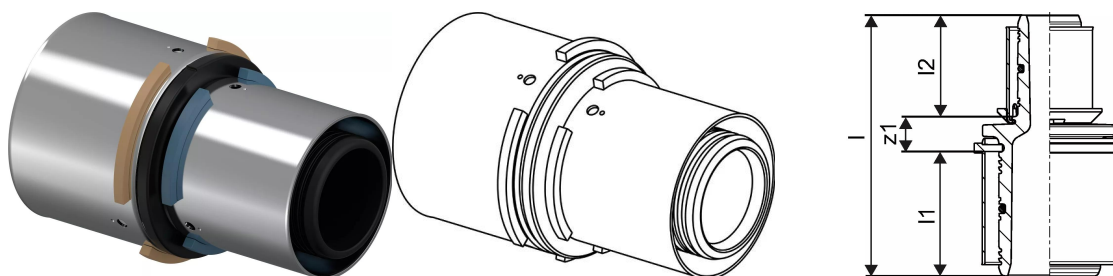

### Product code

Item no EAN	4021598112803
Item no GF	35001046406
Item no GTIN	04021598112803
Item no LVI	1722725
Item no NOBB	48519546
Item no NRF	5072022
Item no RSK	1877980
Item no VVS	087454150

### Dimensions

Výška jednotky položky	57
Položka Délka jednotky	87
Jednotková hmotnost položky	0,13
Šířka jednotky položky	57
Item_UOM	ks

### Measurements

LENGTH_L	91
Délka (I1)	38,8
Délka (I2)	39
z1	13,2

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905287642
Balení GTIN PL4	06414905287659
Výška balení PL1	90
Výška balení PL4	570
Délka balení PL1	175
Délka balení PL4	1120
Množství v balení PL1	3

Množství v balení PL4	576
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00212625
Objem balení PL4	0,4775232
Hmotnost balení PL1	0,48
Hmotnost balení PL4	117,16
Šířka balení PL1	135
Šířka balení PL4	748

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)