


Uponor RS mezikus dlouhý RS2-RS2 l=130mm

1046477

- Materiál pocínovaná mosaz
- Mezikus pro spojení RS částí stejného rozměru, např. pro vytvoření T-rozdělovače nebo na odbočku v rozvodu

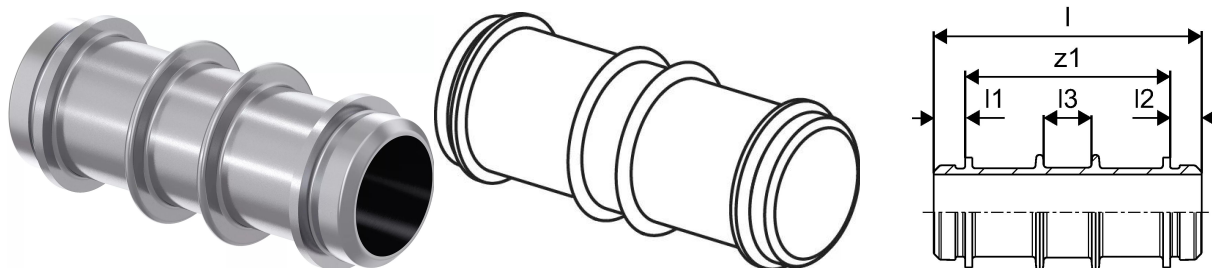

O produktu Uponor RS mezikus dlouhý

Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Barevný kód
- Bezpečnost při zkouškách

Aplikace

- Kohoutková voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

není-li uvedeno jinak:


- Vnější a vnitřní závity podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor RS mezikus dlouhý RS2-RS2 l=130mm

1046477

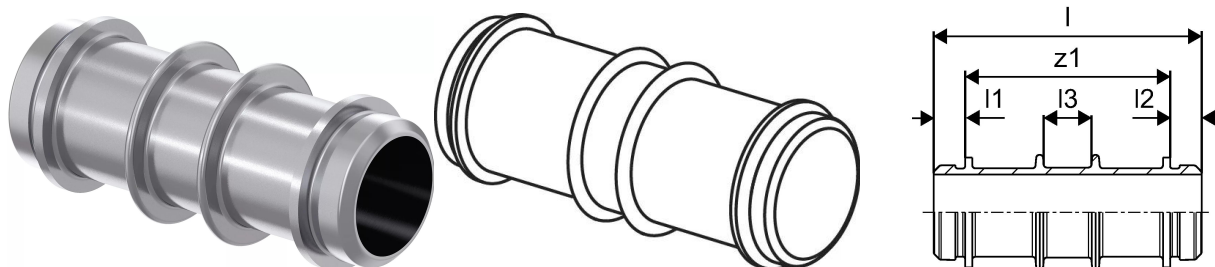

Product code

Item no EAN	4021598111608
Item no GF	35001046477
Item no GTIN	04021598111608
Item no LVI	1720634
Item no NRF	5079083
Item no RSK	1877796
Item no VVS	045458217

Dimensions

Výška jednotky položky	63
Položka Délka jednotky	167
Jednotková hmotnost položky	1,214
Šířka jednotky položky	63
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	170
Délka (l1)	20
Délka (l2)	20
Délka (l3)	30
z1	130

Status

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny
-----------------------------	---

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905482061
Balení GTIN PL4	06414905482078
Výška balení PL1	97
Výška balení PL4	800
Délka balení PL1	205

Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	240
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,002087925
Objem balení PL4	0,768
Hmotnost balení PL1	1,298
Hmotnost balení PL4	316,36
Šířka balení PL1	105
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz