


## Uponor S-Press přechod vnější závit 50-R1 1/2"MT

**1046905**

- Materiál pocínovaná mosaz
- Rychlá instalace se snadným odhraněním bez kalibrace
- Barevně rozlišené

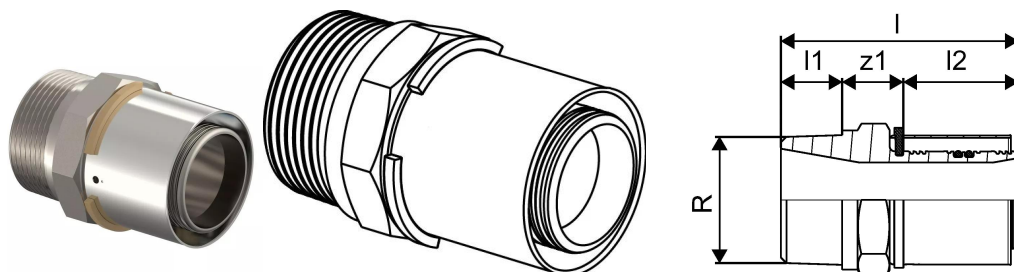

### O produktu Uponor S-Press přechod vnější závit

#### Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Bezpečnost při zkouškách

#### Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

#### Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press přechod vnější závit 50-R1 1/2"MT

1046905

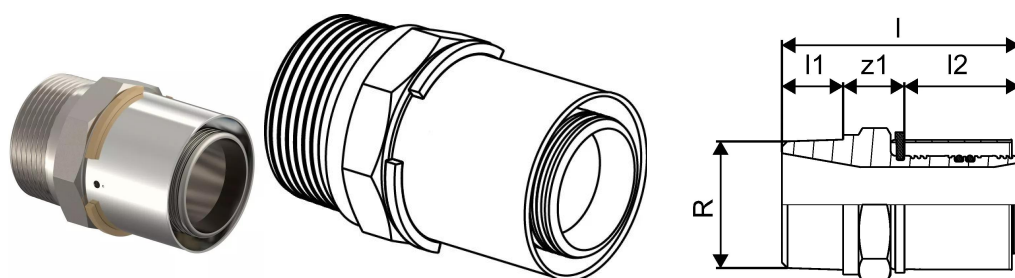

### Technické informace

Item no EAN	4021598114029
Item no GTIN	04021598114029
Item no VVS	045481445
Položka (měrná jednotka)	ks
Délka (l)	72 mm
Délka (l1)	20 mm
Délka (l2)	38 mm
Z-rozměr d	50 mm
Množství balení 1	3
Množství balení 4	1152
Packaging GTIN PL1	06414905401499
Packaging GTIN PL4	06414905401505
Item Unit Length	72
Item Unit Height	55
Item Unit Weight	0,3475
Item Unit Width	55

### Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

#### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)