



## Uponor S-Press koleno přechod vnitřní závit 40-Rp1 1/2"FT

**1046910**

- Materiál pocínovaná mosaz
- Rychlá instalace se snadným odhraněním bez kalibrace
- Barevně rozlišené

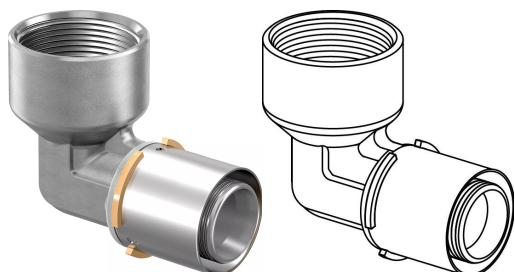

### O produktu Uponor S-Press koleno přechod vnitřní závit

#### Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Bezpečnost při zkouškách

#### Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

#### Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press koleno přechod vnitřní závit 40-Rp1 1/2"FT

1046910

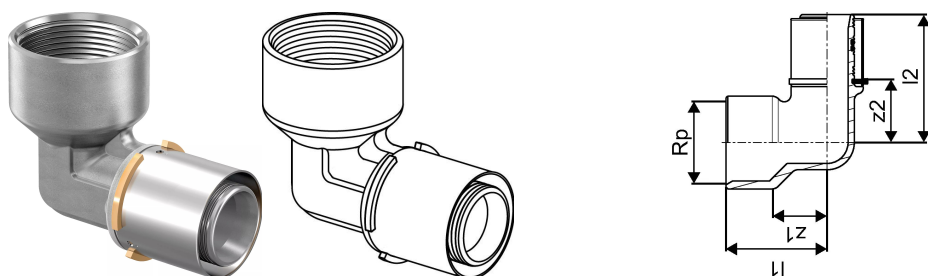

### Measurements

Vnitřní závit Rp	1 1/2
Délka (l1)	59
Délka (l2)	74,5
z1	37,6
z2	36,8

### Product code

Item no EAN	4021598114074
Item no GF	35001046910
Item no GTIN	04021598114074
Item no VVS	045472042

### Dimensions

Výška jednotky položky	53
Položka Délka jednotky	80
Jednotková hmotnost položky	0,524
Šířka jednotky položky	80
Item_UOM	ks

### Status

MTO (longer delivery times) Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905460557
Balení GTIN PL4	0641490555277
Výška balení PL1	105
Výška balení PL4	645
Délka balení PL1	176
Délka balení PL4	800
Množství v balení PL1	5
Množství v balení PL4	500

Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00373296
Objem balení PL4	0,6192
Hmotnost balení PL1	2,7
Hmotnost balení PL4	290
Šířka balení PL1	202
Šířka balení PL4	1200

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844

E

zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com