


Uponor S-Press koleno 45° 45° 50-50

1046914

- Materiál pocínovaná mosaz
- Rychlá instalace se snadným odhraněním bez kalibrace
- Barevně rozlišené

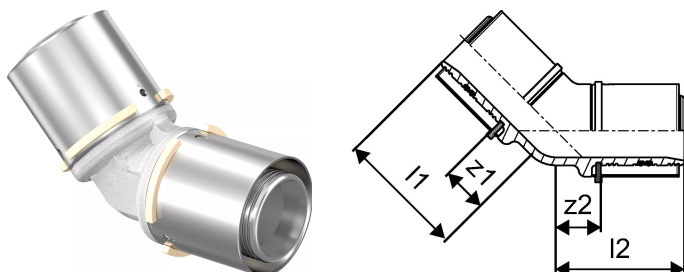

O produktu Uponor S-Press koleno 45° 45°

Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Bezpečnost při zkouškách

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press koleno 45° 45° 50-50

1046914

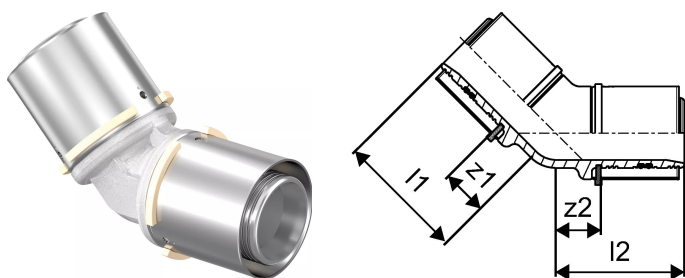

Product code

Item no EAN	4021598114111
Item no GF	35001046914
Item no GTIN	04021598114111
Item no VVS	045473050

Dimensions

Výška jednotky položky	50
Položka Délka jednotky	140
Jednotková hmotnost položky	0,55
Šířka jednotky položky	50
Item_UOM	ks

Measurements

Délka (l1)	62,5
Délka (l2)	62,5
z1	24,6
z2	24,6

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905460588
Balení GTIN PL4	06414905555307
Výška balení PL1	105
Výška balení PL4	645
Délka balení PL1	176
Délka balení PL4	800
Množství v balení PL1	3
Množství v balení PL4	300
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00373296

Objem balení PL4	0,6192
Hmotnost balení PL1	1,744
Hmotnost balení PL4	194,4
Šířka balení PL1	202
Šířka balení PL4	1200

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz