


Uponor S-Press T-kus redukovaný 40-20-40

1046916

- Materiál pocínovaná mosaz
- Rychlá instalace se snadným odhraněním bez kalibrace
- Barevně rozlišené

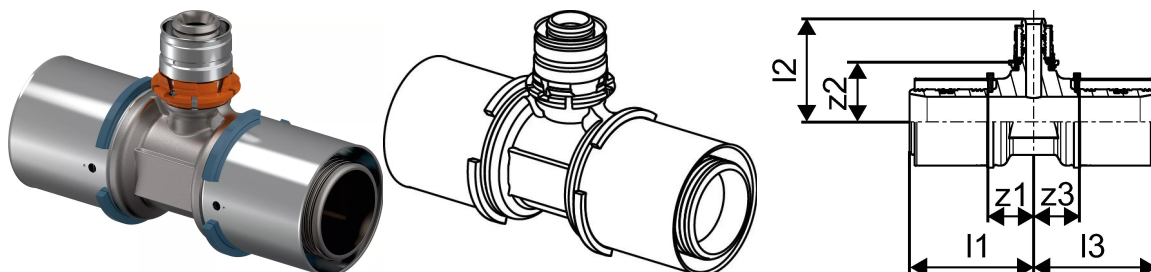

O produktu Uponor S-Press T-kus redukovaný

Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Bezpečnost při zkouškách

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press T-kus redukovaný 40-20-40

1046916

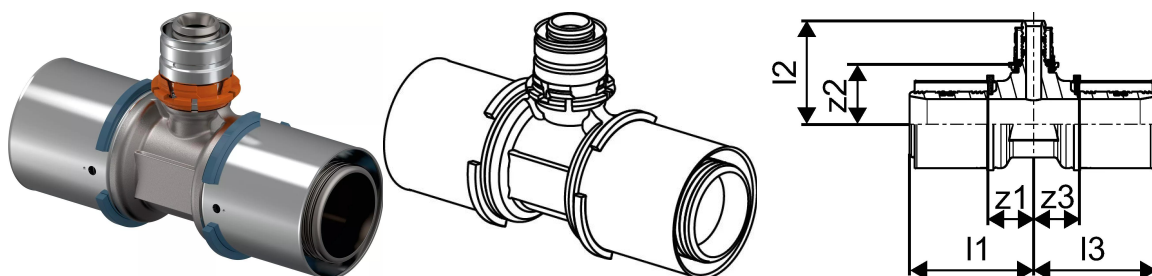

Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114135
Item no GF	35001046916
Item no GTIN	04021598114135
Item no VVS	045476414

Dimensions

Výška jednotky položky	42
Položka Délka jednotky	120
Jednotková hmotnost položky	0,446
Šířka jednotky položky	69
Item_UOM	ks

Measurements

Délka (I1)	60
Délka (I2)	50
Délka (I3)	60
z1	22,1
Z2	27,7
Z3	22,1

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905460595
Balení GTIN PL4	06414905493401
Výška balení PL1	110
Výška balení PL4	500
Délka balení PL1	200
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	5

Množství v balení PL4	400
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00385
Objem balení PL4	0,48
Hmotnost balení PL1	2,329
Hmotnost balení PL4	205,184
Šířka balení PL1	175
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz