


Uponor S-Press T-kus redukovaný 40-32-40

1046920

- Materiál pocínovaná mosaz
- Rychlá instalace se snadným odhraněním bez kalibrace
- Barevně rozlišené

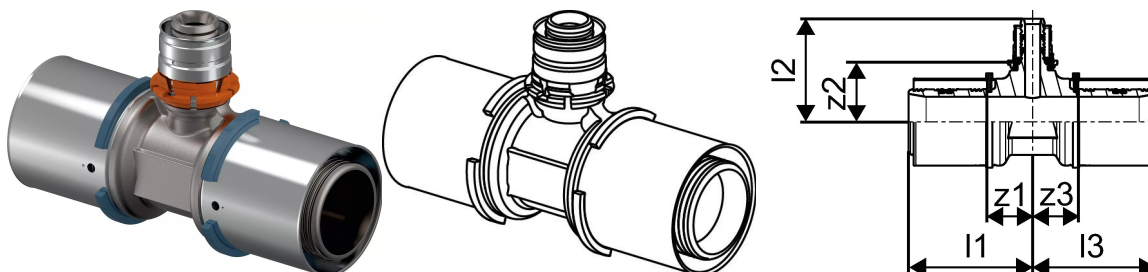

O produktu Uponor S-Press T-kus redukovaný

Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Bezpečnost při zkouškách

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press T-kus redukovaný 40-32-40

1046920

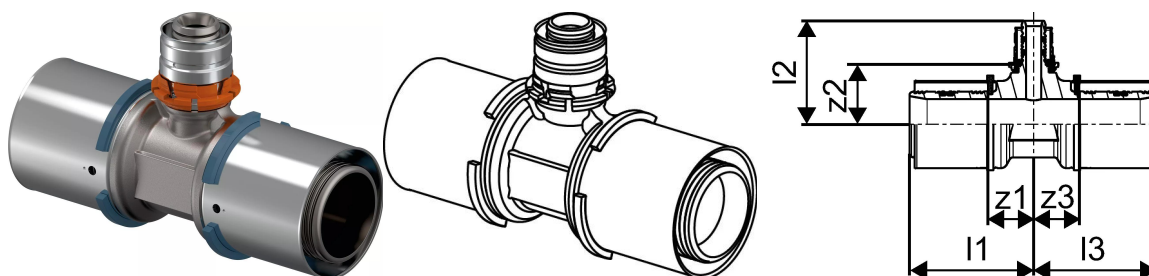

Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114173
Item no GF	35001046920
Item no GTIN	04021598114173
Item no VVS	045476420

Dimensions

Výška jednotky položky	52
Položka Délka jednotky	132
Jednotková hmotnost položky	0,547
Šířka jednotky položky	82
Item_UOM	ks

Measurements

Délka (l1)	64,5
Délka (l2)	60
Délka (l3)	64,5
z1	26,6
z2	29,7
z3	26,6

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905460632
Balení GTIN PL4	06414905493449
Výška balení PL1	110
Výška balení PL4	500
Délka balení PL1	175
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	5

Množství v balení PL4	400
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00394625
Objem balení PL4	0,48
Hmotnost balení PL1	2,815
Hmotnost balení PL4	245,988
Šířka balení PL1	205
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz