


## Uponor S-Press T-kus 40-40-40

**1046921**

- Materiál pocínovaná mosaz
- Rychlá instalace se snadným odhraněním bez kalibrace
- Barevně rozlišené

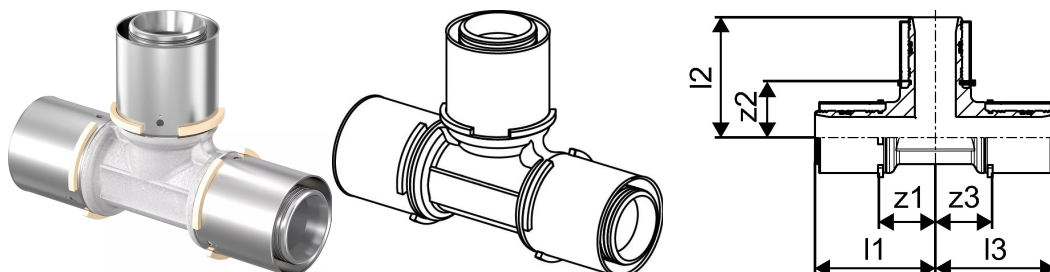

### O produktu Uponor S-Press T-kus

#### Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Bezpečnost při zkouškách

#### Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

#### Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press T-kus 40-40-40

1046921

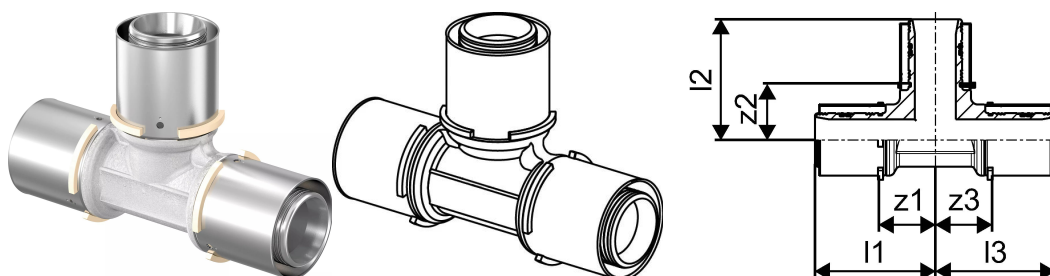

### Product code

Item no EAN	4021598114180
Item no GF	35001046921
Item no GTIN	04021598114180
Item no VVS	045476040

### Dimensions

Výška jednotky položky	48
Položka Délka jednotky	140
Jednotková hmotnost položky	0,684
Šířka jednotky položky	103
Item_UOM	ks

### Measurements

Délka (l1)	71,5
Délka (l2)	71,5
Délka (l3)	71,5
z1	33,6
Z2	33,6
Z3	33,6

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905401611
Balení GTIN PL4	06414905401628
Výška balení PL1	105
Výška balení PL4	800
Délka balení PL1	200
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	5
Množství v balení PL4	400
Typ balení PL1	Base_Box

Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00378
Objem balení PL4	0,768
Hmotnost balení PL1	3,499
Hmotnost balení PL4	301,336
Šířka balení PL1	180
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)