



Uponor S-Press T-kus přechod vnitřní závit 40-Rp1/2"FT-40

1046922

- Materiál pocínovaná mosaz
- Rychlá instalace se snadným odhraněním bez kalibrace
- Barevně rozlišené

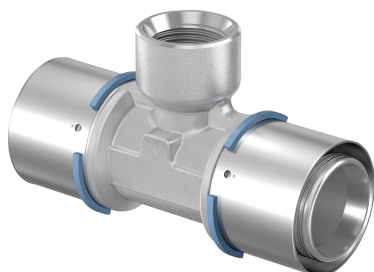

O produktu Uponor S-Press T-kus přechod vnitřní závit

Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Bezpečnost při zkouškách

Aplikace



- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press T-kus přechod vnitřní závit 40-Rp1/2"FT-40

1046922

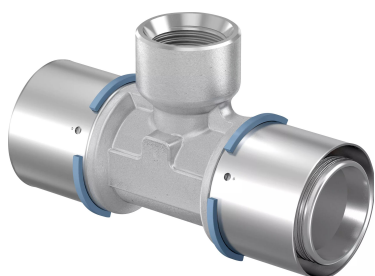

Technické informace

Item no EAN	4021598114197
Item no GTIN	04021598114197
Item no VVS	045478410
Položka (měrná jednotka)	ks
Vnitřní závit Rp	1/2 inch
Délka (l1)	69 mm
Délka (l2)	47 mm
Délka (l3)	69 mm
Z-rozměr z2	30 mm
Z-rozměr z3	31 mm
Množství balení 1	5
Množství balení 4	500
Packaging GTIN PL1	06414905460649
Packaging GTIN PL4	0641490555338
Item Unit Height	43 mm
Item Unit Weight	0,526 kg
Item Unit Width	65 mm

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz