
Technický list výrobku



GF Uponor S-Press T-kus redukovaný 50-40-50

1046927

- Vyrobeno z pocínované mosazi DR (bezolovnaté)
- Rychlá instalace díky snadnému zkosení a bez nutnosti kalibrace
- Barevné označení

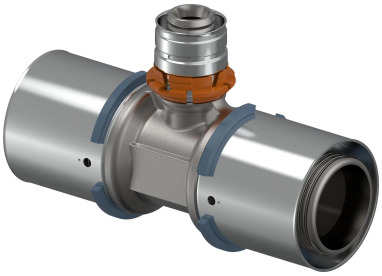

O produktu GF Uponor S-Press T-kus redukovaný

Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Bezpečnost při zkouškách

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 ° C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press T-kus redukovaný 50-40-50

1046927

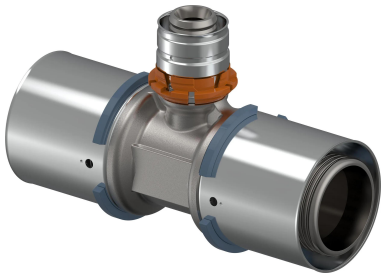

Product code

Item no EAN	4021598114241
Item no GF	35001046927
Item no GTIN	04021598114241
Item no LVI	1720953
Item no NRF	1627552
Item no VVS	045476445

Dimensions

Výška jednotky položky	112
Položka Délka jednotky	145
Jednotková hmotnost položky	0,86
Šířka jednotky položky	52
Item_UOM	ks

Measurements

Délka (l1)	71,5
Délka (l2)	78,5
Délka (l3)	71,5
z1	33,6
Z2	40,6
Z3	33,6

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905460687
Balení GTIN PL4	06414905555369
Výška balení PL1	105
Výška balení PL4	645
Délka balení PL1	176

Délka balení PL4	800
Množství v balení PL1	3
Množství v balení PL4	300
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00373296
Objem balení PL4	0,6192
Hmotnost balení PL1	2,623
Hmotnost balení PL4	282,3
Šířka balení PL1	202
Šířka balení PL4	1200

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Strakonická 1315/2c
150 00, Praha 5
Česká republika

T +420 233 313 844
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/cs-cz

+GF+