


## Uponor S-Press T-kus 50-50-50

**1046928**

- Materiál pocínovaná mosaz
- Rychlá instalace se snadným odhraněním bez kalibrace
- Barevně rozlišené

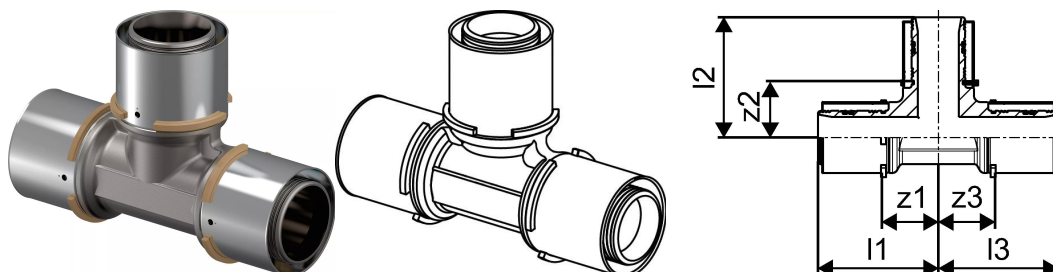

### O produktu Uponor S-Press T-kus

#### Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Bezpečnost při zkouškách

#### Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

#### Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press T-kus 50-50-50

1046928

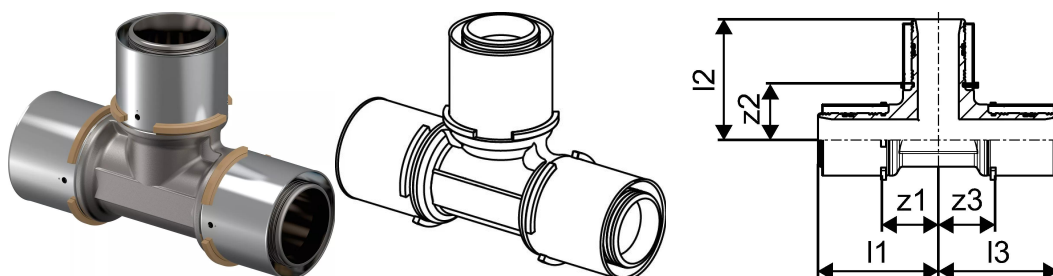

### Product code

Item no EAN	4021598114258
Item no GF	35001046928
Item no GTIN	04021598114258
Item no VVS	045476050

### Dimensions

Výška jednotky položky	53
Položka Délka jednotky	160
Jednotková hmotnost položky	0,981
Šířka jednotky položky	105
Item_UOM	ks

### Measurements

Délka (l1)	78,5
Délka (l2)	78,5
Délka (l3)	78,5
z1	40,6
Z2	40,6
Z3	40,6

### Status

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny
-----------------------------	---

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905460694
Balení GTIN PL4	0641490555376
Výška balení PL1	105
Výška balení PL4	645
Délka balení PL1	176
Délka balení PL4	800
Množství v balení PL1	3

Množství v balení PL4	300
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00373296
Objem balení PL4	0,6192
Hmotnost balení PL1	2,983
Hmotnost balení PL4	318,3
Šířka balení PL1	202
Šířka balení PL4	1200

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)