


## Uponor S-Press spojka 40-40

**1046932**

- Materiál pocínovaná mosaz
- Rychlá instalace se snadným odhraněním bez kalibrace
- Barevně rozlišené

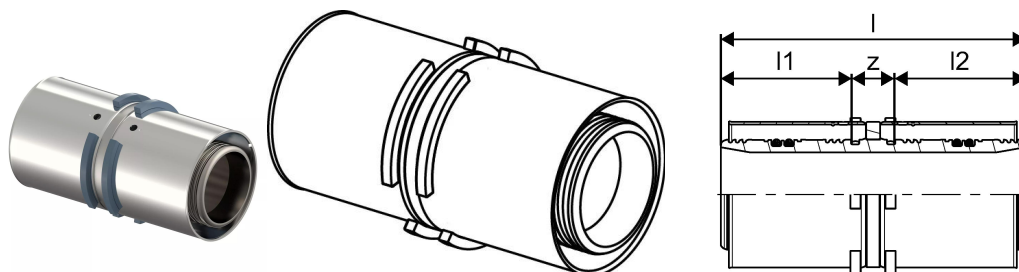

### O produktu Uponor S-Press spojka

#### Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Bezpečnost při zkouškách

#### Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závítové přechody podle EN 10226-1.

#### Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press spojka 40-40

1046932

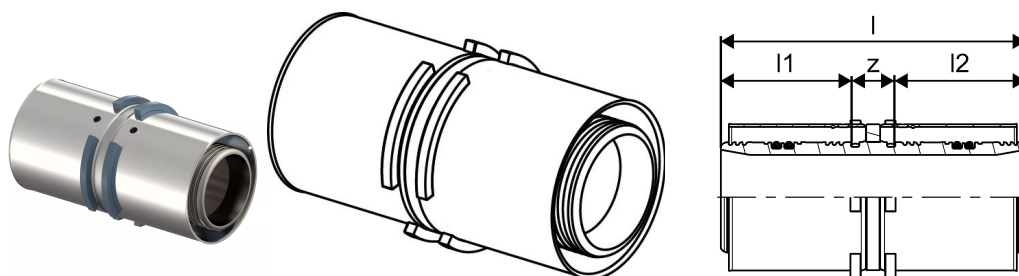

### Product code

Item no EAN	4021598114296
Item no GF	35001046932
Item no GTIN	04021598114296
Item no VVS	045480040

### Dimensions

Výška jednotky položky	45
Položka Délka jednotky	85
Jednotková hmotnost položky	0,27
Šířka jednotky položky	45
Item_UOM	ks

### Measurements

LENGTH_L	88
Délka (l1)	37,8
Délka (l2)	37,9
z1	12,3

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905401673
Balení GTIN PL4	06414905401680
Výška balení PL1	89
Výška balení PL4	540
Délka balení PL1	135
Délka balení PL4	1080
Množství v balení PL1	5
Množství v balení PL4	960
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,001045305

Objem balení PL4	0,40824
Hmotnost balení PL1	1,416
Hmotnost balení PL4	219,763
Šířka balení PL1	87
Šířka balení PL4	700

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E [info-cz@uponor.com](mailto:info-cz@uponor.com)

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)