


Uponor S-Press spojka 50-50

1046935

- Materiál pocínovaná mosaz
- Rychlá instalace se snadným odhraněním bez kalibrace
- Barevně rozlišené

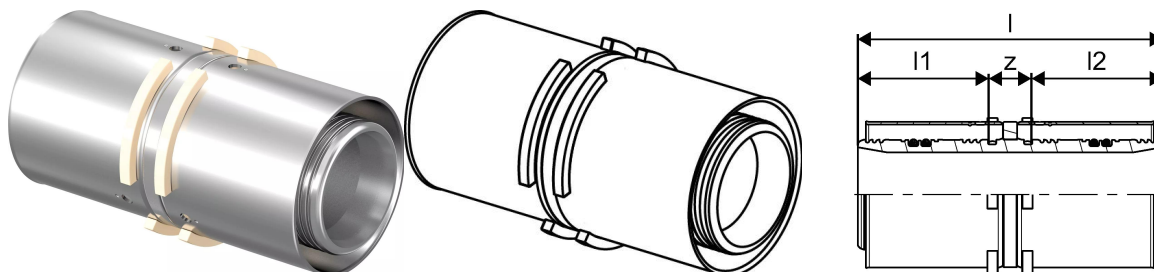

O produktu Uponor S-Press spojka

Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Bezpečnost při zkouškách

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press spojka 50-50

1046935

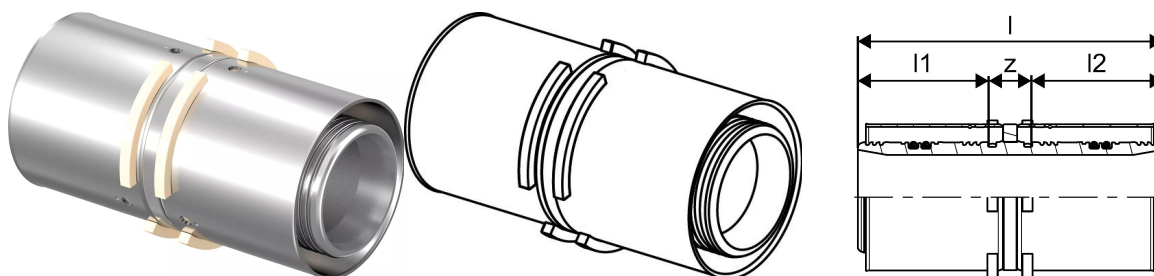

Product code

Item no EAN	4021598114326
Item no GF	35001046935
Item no GTIN	04021598114326
Item no VVS	045480050

Dimensions

Výška jednotky položky	86
Položka Délka jednotky	53
Jednotková hmotnost položky	0,355
Šířka jednotky položky	53
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	88
Délka (l1)	37,8
Délka (l2)	37,9
z1	12,3

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905401710
Balení GTIN PL4	06414905401727
Výška balení PL1	90
Výška balení PL4	560
Délka balení PL1	175
Délka balení PL4	1120
Množství v balení PL1	3
Množství v balení PL4	576
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00212625

Objem balení PL4	0,4691456
Hmotnost balení PL1	1,146
Hmotnost balení PL4	220,032
Šířka balení PL1	135
Šířka balení PL4	748

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz