


## Uponor RS přechod lisovací S-Press 50-RS2

**1046941**

- Materiál pocínovaná mosaz
- Vhodné pro všechny tvarovky RS2 nebo RS3
- Lisovací objímka z nerezové oceli

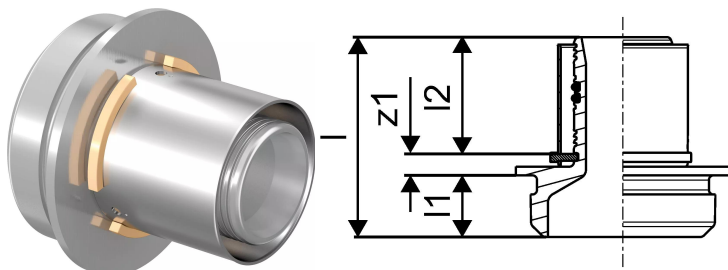

### O produktu Uponor RS přechod lisovací S-Press

#### Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Barevný kód
- Bezpečnost při zkouškách

#### Aplikace

- Kohoutková voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

není-li uvedeno jinak:

- Vnější a vnitřní závity podle EN 10226-1.

#### Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

## Uponor RS přechod lisovací S-Press 50-RS2

1046941



### Product code

Item no EAN	4021598114371
Item no GF	35001046941
Item no GTIN	04021598114371
Item no NRF	5071232
Item no VVS	045450050

### Dimensions

Výška jednotky položky	69
Položka Délka jednotky	67
Jednotková hmotnost položky	0,409
Šířka jednotky položky	69
Item_UOM	ks

### Measurements

LENGTH_L	64,8
Délka (l1)	20
Délka (l2)	37,9
z1	6,9

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905401796
Balení GTIN PL4	06414905401802
Výška balení PL1	84
Výška balení PL4	800
Délka balení PL1	120
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	480
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet

Objem balení PL1	0,001008
Objem balení PL4	0,768
Hmotnost balení PL1	0,8
Hmotnost balení PL4	223,283
Šířka balení PL1	100
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)