


## Uponor RS přírubový přechod PN6 RS2-DN65 (PN6)

**1059398**

- Materiál pocínovaná mosaz
- Vhodné pro všechny tvarovky RS2 nebo RS3
- Příruba PN6/PN16 podle EN 1092-3
- Kruhová část se 4/8 otvory

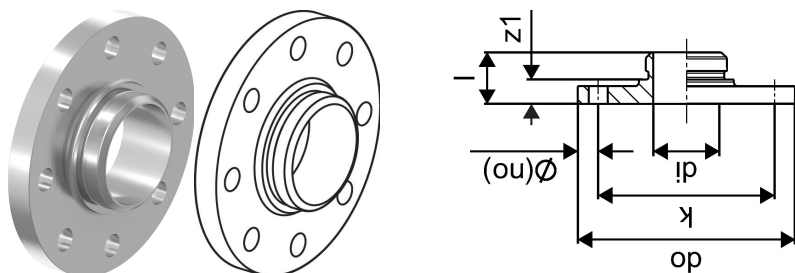

### O produktu Uponor RS přírubový přechod PN6

#### Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Barevný kód
- Bezpečnost při zkouškách

#### Aplikace

- Kohoutková voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

není-li uvedeno jinak:

- Vnější a vnitřní závity podle EN 10226-1.

#### Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

## Uponor RS přírubový přechod PN6 RS2-DN65 (PN6)

1059398



### Measurements

Vnitřní průměr_di	48,7
LENGTH_L	38
Vnější průměr_do	160
Z Měření k	130
z1	18

### Product code

Item no EAN	4021598121706
Item no GF	35001059398
Item no GTIN	04021598121706
Item no NRF	5071281
Item no RSK	1897883

### Dimensions

Výška jednotky položky	40
Položka Délka jednotky	160
Jednotková hmotnost položky	1,2
Šířka jednotky položky	160
Item_UOM	ks

### Status

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny
-----------------------------	---

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905481385
Balení GTIN PL4	06414905481392
Výška balení PL1	60
Výška balení PL4	700
Délka balení PL1	215
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1

Množství v balení PL4	144
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,002838
Objem balení PL4	0,672
Hmotnost balení PL1	1,4
Hmotnost balení PL4	197,8
Šířka balení PL1	220
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)