


Uponor RS přírubový přechod PN16 RS2-DN65

1059399

- Materiál pocínovaná mosaz
- Vhodné pro všechny tvarovky RS2 nebo RS3
- Příruba PN6/PN16 podle EN 1092-3
- Kruhová část se 4/8 otvory

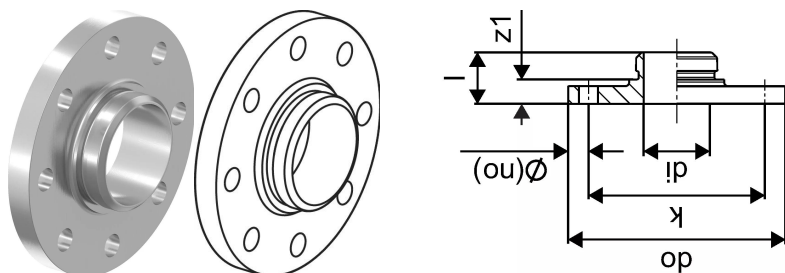

O produktu Uponor RS přírubový přechod PN6

Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Barevný kód
- Bezpečnost při zkouškách

Aplikace

- Kohoutková voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

není-li uvedeno jinak:

- Vnější a vnitřní závity podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor RS přírubový přechod PN16 RS2-DN65

1059399



Measurements

Vnitřní průměr_di	48,7
LENGTH_L	45
Vnější průměr_do	185
Z Měření k	145
z1	25

Product code

Item no EAN	4021598121713
Item no GF	35001059399
Item no GTIN	04021598121713
Item no NRF	5071282
Item no RSK	1897884
Item no VVS	045458065

Dimensions

Výška jednotky položky	46
Položka Délka jednotky	190
Jednotková hmotnost položky	4,25
Šířka jednotky položky	190
Item_UOM	ks

Status

MTO (longer delivery times)

Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905481460
Balení GTIN PL4	06414905481477
Výška balení PL1	58
Výška balení PL4	700
Délka balení PL1	220
Délka balení PL4	1200

Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	90
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,0026796
Objem balení PL4	0,672
Hmotnost balení PL1	4,35
Hmotnost balení PL4	407,5
Šířka balení PL1	210
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz