


Uponor RS přechod vnější závit R1 1/2" MT-RS2

1059402

- Materiál pocínovaná mosaz
- Vhodné pro všechny tvarovky RS2 nebo RS3

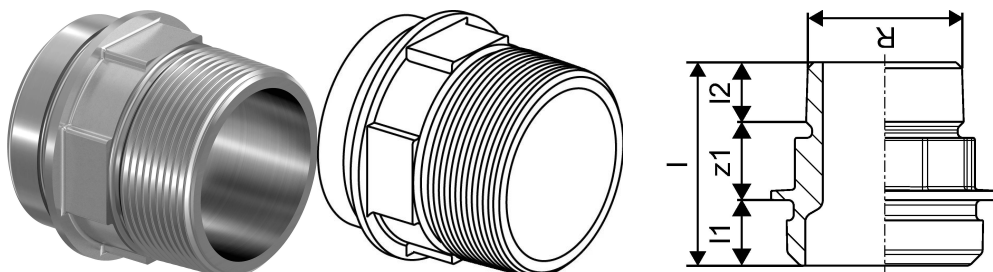

O produktu Uponor RS přechod vnější závit

Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Barevný kód
- Bezpečnost při zkouškách

Aplikace

- Kohoutková voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

není-li uvedeno jinak:


- Vnější a vnitřní závity podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor RS přechod vnější závit R1 1/2" MT-RS2

1059402

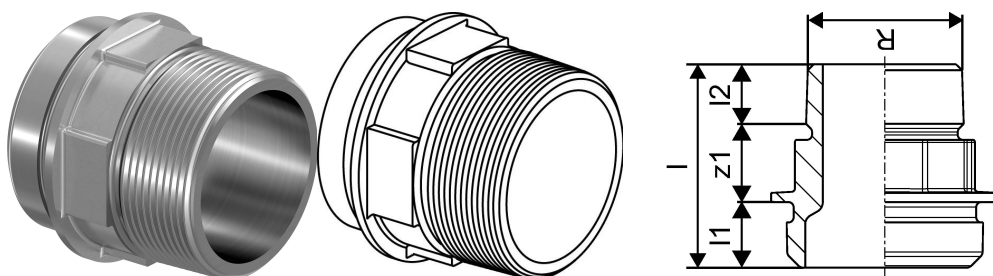

Technické informace

Položka (měrná jednotka)

ks

Item no VVS

045451111

Délka (l)

62 mm

Délka (l1)

20 mm

Délka (l2)

24 mm

Packaging Quantity PL1

1

Packaging Quantity PL4

480

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republikaT +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz