


Uponor RS přechod vnitřní závit Rp1/2"FT-RS2

1059403

- Materiál pocínovaná mosaz
- Vhodné pro všechny tvarovky RS2 nebo RS3

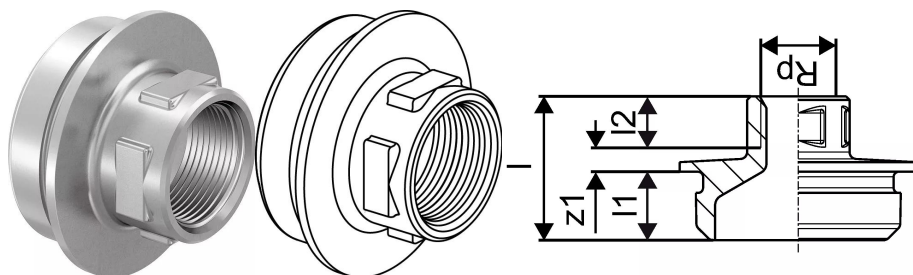

O produktu Uponor RS přechod vnitřní závit

Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Barevný kód
- Bezpečnost při zkouškách

Aplikace

- Kohoutková voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

není-li uvedeno jinak:


- Vnější a vnitřní závity podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor RS přechod vnitřní závit Rp1/2"FT-RS2

1059403

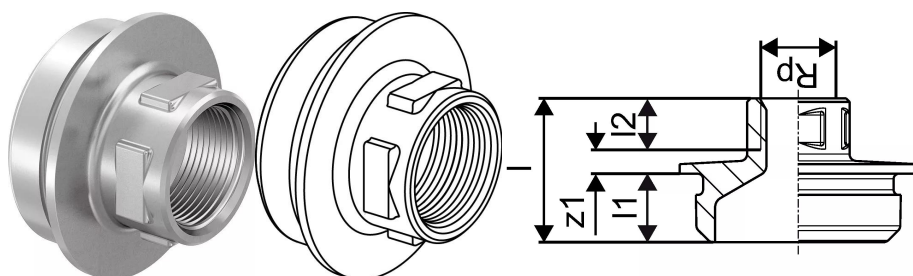

Measurements

Vnitřní závit Rp	0,5
LENGTH_L	42
Délka (l1)	20
Délka (l2)	15
z1	7

Product code

Item no EAN	4021598121751
Item no GF	35001059403
Item no GTIN	04021598121751
Item no RSK	1897888
Item no VVS	045452163

Dimensions

Výška jednotky položky	45
Položka Délka jednotky	65
Jednotková hmotnost položky	0,346
Šířka jednotky položky	65
Item_UOM	ks

Status

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny
-----------------------------	---

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905463596
Balení GTIN PL4	06414905495764
Výška balení PL1	80
Výška balení PL4	700
Délka balení PL1	120
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1

Množství v balení PL4	480
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00096
Objem balení PL4	0,672
Hmotnost balení PL1	0,401
Hmotnost balení PL4	191,08
Šířka balení PL1	100
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz