


## Uponor RS přechod vnitřní závit Rp1/2"FT-RS3

**1059404**

- Materiál pocínovaná mosaz
- Vhodné pro všechny tvarovky RS2 nebo RS3

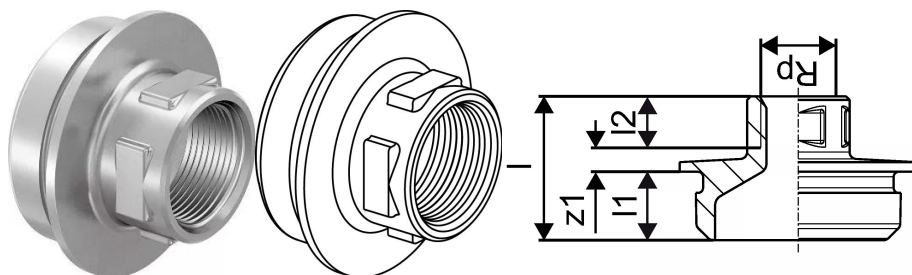

### O produktu Uponor RS přechod vnitřní závit

#### Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Barevný kód
- Bezpečnost při zkouškách

#### Aplikace

- Kohoutková voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

není-li uvedeno jinak:


- Vnější a vnitřní závity podle EN 10226-1.

#### Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

## Uponor RS přechod vnitřní závit Rp1/2"FT-RS3

1059404

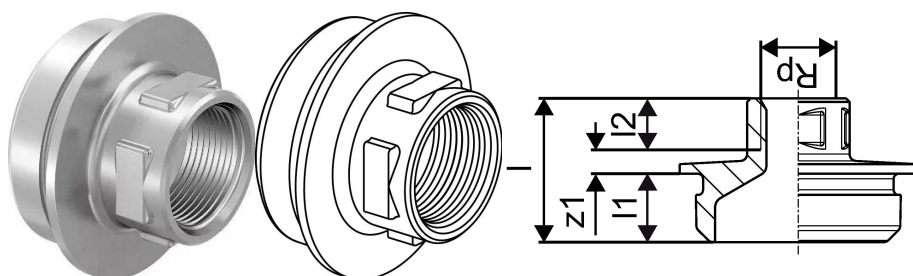

### Technické informace

Item Quantity 1	1
Množství položky 2	336
Položka (měrná jednotka)	ks
Vnitřní závit Rp	1/2 inch
Délka (l)	43 mm
Délka (l1)	20 mm
Délka (l2)	15 mm
Z-rozměr z1	8 mm

### Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Zelený pruh  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz