


Uponor Uni Pipe PLUS bílá S 16x2,0 5m

1059572

- tyč
- vysoká rozměrová stabilita, nízká roztažnost
- lepší ohybnost
- 100% kyslíková bariéra

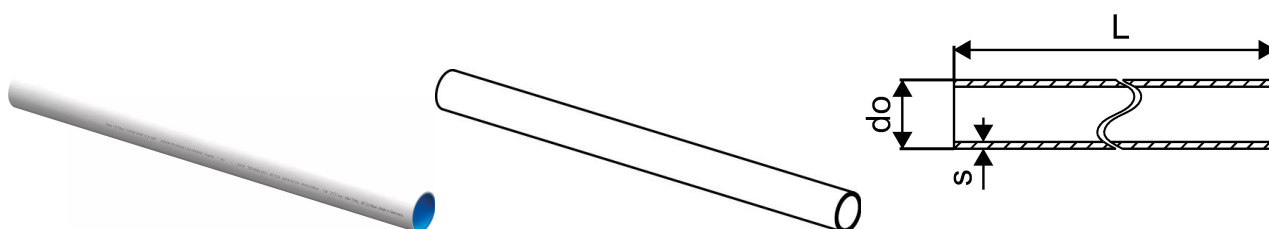

O produktu Uponor Uni Pipe PLUS bílá S

Specifikace

- Vícevrstvé kompozitní potrubí s kyslíkovou bariérou (PE-RT - pojivo - bezešvý nesvařovaný hliník - pojivo - PE-RT), vyrobeno technologií SACP
- Třída reakce na oheň E podle EN 13501-1
- S koncovými krytkami potrubí jako hygienickým těsněním podle EN 806

Aplikace


- Testováno / Schváleno podle EN ISO 21003 Vícevrstvé potrubní systémy pro instalace studené a teplé vody uvnitř budov pro třídu použití 1,2,4,5 / 10 bar
- Pitná voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS bílá S 16x2,0 5m

1059572

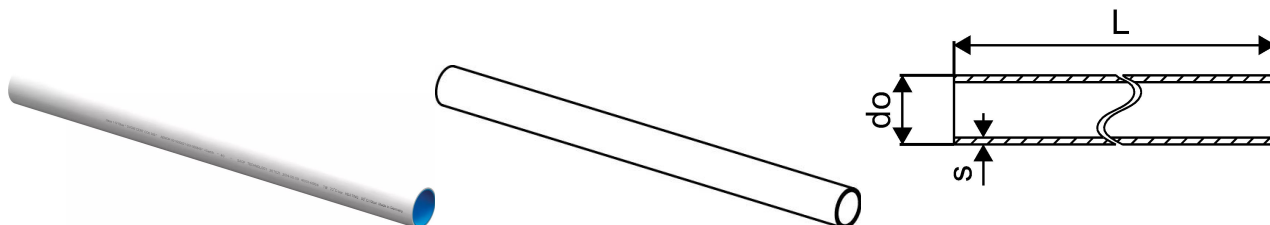

Product code

Item no EAN	4021598121201
Item no GF	35001059572
Item no GTIN	04021598121201
Item no LVI	1720133
Item no NOBB	48167212
Item no NRF	5072097
Item no RSK	2004932
Item no VVS	087480116

Dimensions

Výška jednotky položky	16
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,124
Šířka jednotky položky	16
Item_UOM	m

Measurements

Délka	5
Vnější průměr_do	16
Tloušťka stěny_s	2,0

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905411962
Balení GTIN PL2	06414905411979
Balení GTIN PL4	06414905411986
Výška balení PL1	16
Výška balení PL2	110
Výška balení PL4	725
Délka balení PL1	5000
Délka balení PL2	5070

Délka balení PL4	5080
Množství v balení PL1	5
Množství v balení PL2	125
Množství v balení PL4	6375
Typ balení PL1	Piece
Typ balení PL2	Cover_Pipe
Typ balení PL4	Wooden_Cage
Objem balení PL1	0,00128
Objem balení PL2	0,061347
Objem balení PL4	4,23545
Hmotnost balení PL1	0,62
Hmotnost balení PL2	19,688
Hmotnost balení PL4	1004,063
Šířka balení PL1	16
Šířka balení PL2	110
Šířka balení PL4	1150

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz