


Uponor Uni Pipe PLUS bílá 16x2,0 200m

1059577

- kotouč
- vysoká rozměrová stabilita, nízká roztažnost
- lepší ohybnost
- 100% kyslíková bariéra

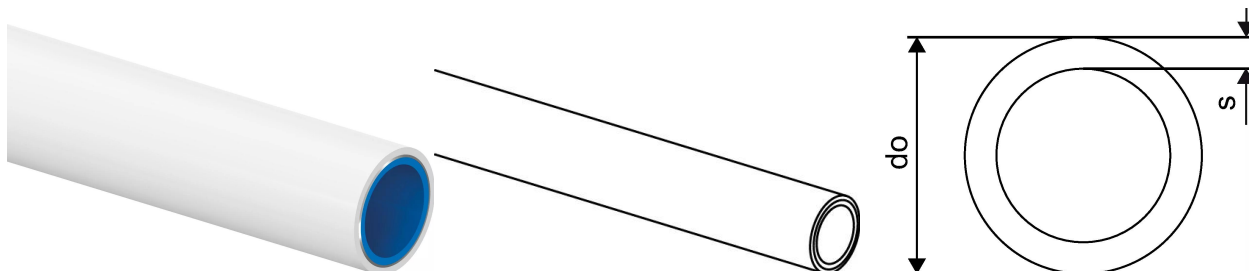

O produktu Uponor Uni Pipe PLUS bílá

Specifikace

- Vícevrstvé kompozitní potrubí s kyslíkovou bariérou (PE-RT - pojivo - bezešvý nesvařovaný hliník - pojivo - PE-RT), vyrobeno technologií SACP
- Třída reakce na oheň E podle EN 13501-1
- S koncovými krytkami potrubí jako hygienickým těsněním podle EN 806

Aplikace

- Testováno / Schváleno podle EN ISO 21003 Vícevrstvé potrubní systémy pro instalace studené a teplé vody uvnitř budov pro třídu použití 1,2,4,5 / 10 bar
- Pitná voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS bílá 16x2,0 200m

1059577



Product code

Item no EAN	4021598121256
Item no GF	35001059577
Item no GTIN	04021598121256
Item no LVI	1720138
Item no NOBB	48167238
Item no NRF	5072089
Item no RSK	2004922
Item no VVS	087480616

Dimensions

Výška jednotky položky	16
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,117
Šířka jednotky položky	16
Item_UOM	m

Measurements

Délka	200
Vnější průměr_do	16
Tloušťka stěny_s	2

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905412105
Balení GTIN PL4	06414905412112
Výška balení PL1	195
Výška balení PL4	2000
Délka balení PL1	800
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	200
Množství v balení PL4	2600

Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,12324
Objem balení PL4	1,92
Hmotnost balení PL1	24,744
Hmotnost balení PL4	346,672
Šířka balení PL1	790
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz