


Uponor Uni Pipe PLUS bílá 16x2,0 500m

1059578

- kotouč
- vysoká rozměrová stabilita, nízká roztažnost
- lepší ohybnost
- 100% kyslíková bariéra

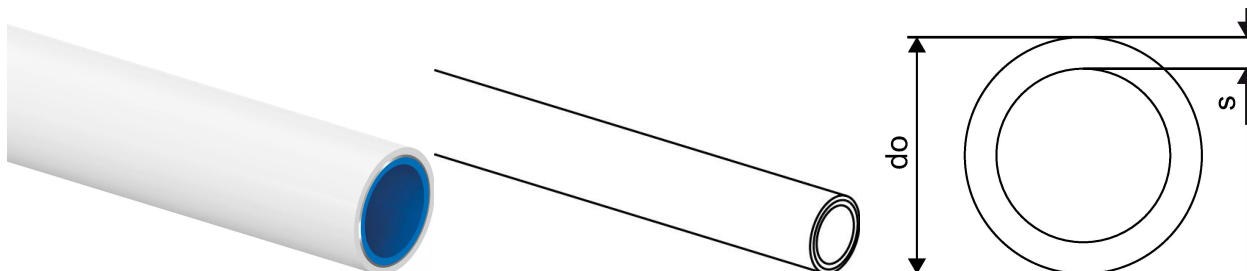

O produktu Uponor Uni Pipe PLUS bílá

Specifikace

- Vícevrstvé kompozitní potrubí s kyslíkovou bariérou (PE-RT - pojivo - bezešvý nesvařovaný hliník - pojivo - PE-RT), vyrobeno technologií SACP
- Třída reakce na oheň E podle EN 13501-1
- S koncovými krytkami potrubí jako hygienickým těsněním podle EN 806

Aplikace

- Testováno / Schváleno podle EN ISO 21003 Vícevrstvé potrubní systémy pro instalace studené a teplé vody uvnitř budov pro třídu použití 1,2,4,5 / 10 bar
- Pitná voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS bílá 16x2,0 500m

1059578



Product code

Item no EAN	4021598121263
Item no GF	35001059578
Item no GTIN	04021598121263
Item no LVI	1720139
Item no NOBB	48167242
Item no NRF	5072091

Dimensions

Výška jednotky položky	16
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,117
Šířka jednotky položky	16
Item_UOM	m

Measurements

Délka	500
Vnější průměr_do	16
Tloušťka stěny_s	2,0

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905412129
Balení GTIN PL4	06414905412136
Výška balení PL1	256
Výška balení PL4	2000
Délka balení PL1	1140
Délka balení PL4	1150
Množství v balení PL1	500
Množství v balení PL4	3500
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet

Objem balení PL1	0,3326976
Objem balení PL4	2,645
Hmotnost balení PL1	59,085
Hmotnost balení PL4	423,5
Šířka balení PL1	1140
Šířka balení PL4	1150

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz