


Uponor S-Press přechod převlečná matice 50-G1 1/2"SN

1060095

- Materiál pocínovaná mosaz
- Rychlá instalace se snadným odhraněním bez kalibrace
- Barevně rozlišené
- Uvolnitelný šroubový spoj s plochým těsněním pro připojení k nástěnným armaturám, filtrům a uzavíracím ventilům
- Závity podle EN ISO 228-1

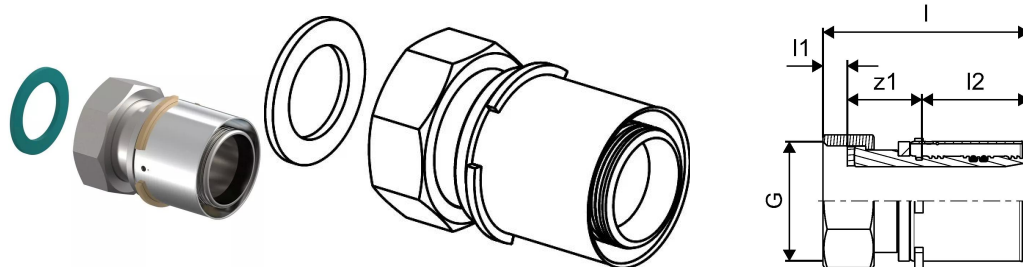

O produktu Uponor S-Press přechod převlečná matice

Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Bezpečnost při zkouškách

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press přechod převlečná matice 50-G1 1/2"SN

1060095

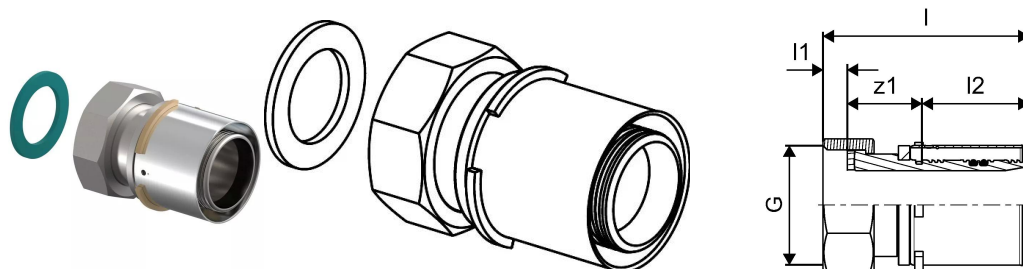

Measurements

Cylindric_thread_G	1 1/2
Vnitřní závit Rp	1,5
LENGTH_L	78,5
Délka (l1)	9,5
Délka (l2)	37,6
z1	31,4

Product code

Item no EAN	4021598122550
Item no GF	35001060095
Item no GTIN	04021598122550

Dimensions

Výška jednotky položky	63
Položka Délka jednotky	55
Jednotková hmotnost položky	0,44
Šířka jednotky položky	55
Item_UOM	ks

Status

MTO (longer delivery times)

Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905412501
Balení GTIN PL4	06414905412525
Výška balení PL1	89
Výška balení PL4	411
Délka balení PL1	176
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	3
Množství v balení PL4	1152

Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,001049488
Objem balení PL4	0,39456
Hmotnost balení PL1	1,35
Hmotnost balení PL4	536,949
Šířka balení PL1	67
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz