


Uponor Uni Pipe PLUS bílá S 16x2,0 3m

1060783

- tyč
- vysoká rozměrová stabilita, nízká roztažnost
- lepší ohybnost
- 100% kyslíková bariéra

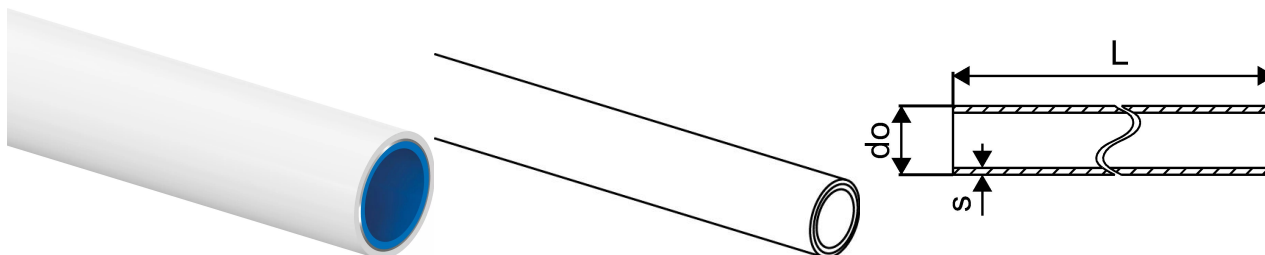

O produktu Uponor Uni Pipe PLUS bílá S

Specifikace

- Vícevrstvé kompozitní potrubí s kyslíkovou bariérou (PE-RT - pojivo - bezešvý nesvařovaný hliník - pojivo - PE-RT), vyrobeno technologií SACP
- Třída reakce na oheň E podle EN 13501-1
- S koncovými krytkami potrubí jako hygienickým těsněním podle EN 806

Aplikace


- Testováno / Schváleno podle EN ISO 21003 Vícevrstvé potrubní systémy pro instalace studené a teplé vody uvnitř budov pro třídu použití 1,2,4,5 / 10 bar
- Pitná voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS bílá S 16x2,0 3m

1060783

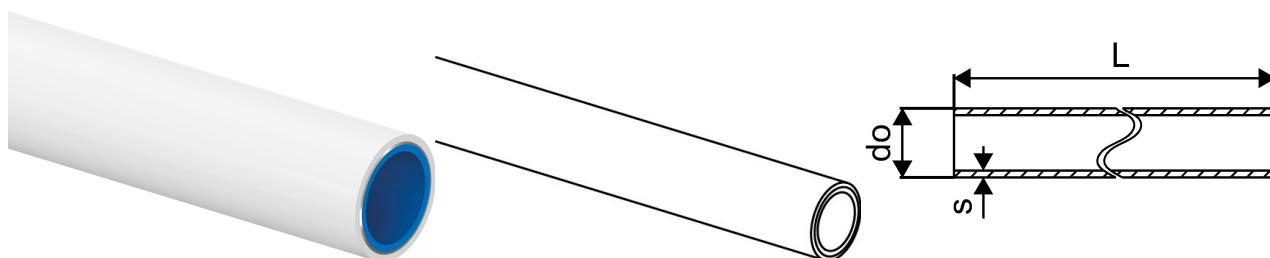

Product code

Item no EAN	4021598121898
Item no GF	35001060783
Item no GTIN	04021598121898
Item no LVI	1720145
Item no NOBB	53581685
Item no NRF	5071326
Item no RSK	2004937
Item no VVS	087480016

Dimensions

Výška jednotky položky	16
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,124
Šířka jednotky položky	16
Item_UOM	m

Measurements

Délka	3
Vnější průměr_do	16
Tloušťka stěny_s	2

Status

MTO (longer delivery times)

Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdnů

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905412594
Balení GTIN PL2	06414905412600
Balení GTIN PL4	06414905412617
Výška balení PL1	16
Výška balení PL2	110
Výška balení PL4	725

Délka balení PL1	3000
Délka balení PL2	3080
Délka balení PL4	3080
Množství v balení PL1	3
Množství v balení PL2	75
Množství v balení PL4	3825
Typ balení PL1	Piece
Typ balení PL2	Cover_Pipe
Typ balení PL4	Wooden_Cage
Objem balení PL1	0,000768
Objem balení PL2	0,037268
Objem balení PL4	2,56795
Hmotnost balení PL1	0,372
Hmotnost balení PL2	10,285
Hmotnost balení PL4	603,968
Šířka balení PL1	16
Šířka balení PL2	110
Šířka balení PL4	1150

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz