


## Uponor Uni Pipe PLUS bílá S 25x2,5 3m

**1060785**

- tyč
- vysoká rozměrová stabilita, nízká roztažnost
- lepší ohybnost
- 100% kyslíková bariéra

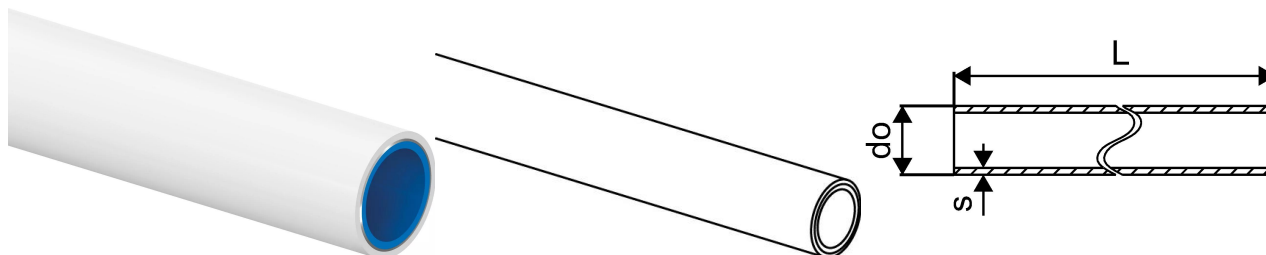

### O produktu Uponor Uni Pipe PLUS bílá S

#### Specifikace

- Vícevrstvé kompozitní potrubí s kyslíkovou bariérou (PE-RT - pojivo - bezešvý nesvařovaný hliník - pojivo - PE-RT), vyrobeno technologií SACP
- Třída reakce na oheň E podle EN 13501-1
- S koncovými krytkami potrubí jako hygienickým těsněním podle EN 806

#### Aplikace

- Testováno / Schváleno podle EN ISO 21003 Vícevrstvé potrubní systémy pro instalace studené a teplé vody uvnitř budov pro třídu použití 1,2,4,5 / 10 bar
- Pitná voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

#### Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS bílá S 25x2,5 3m

1060785



### Product code

Item no EAN	4021598121911
Item no GF	35001060785
Item no GTIN	04021598121911
Item no LVI	1720147
Item no NOBB	53581712
Item no NRF	5071328
Item no RSK	2004939
Item no VVS	087480025

### Dimensions

Výška jednotky položky	25
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,264
Šířka jednotky položky	25
Item_UOM	m

### Measurements

Délka	3
Vnější průměr_do	25
Tloušťka stěny_s	2,5

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905412655
Balení GTIN PL2	06414905635351
Balení GTIN PL4	06414905635566
Výška balení PL1	25
Výška balení PL2	110
Výška balení PL4	725
Délka balení PL1	3000
Délka balení PL2	3080

Délka balení PL4	3080
Množství v balení PL1	3
Množství v balení PL2	30
Množství v balení PL4	1530
Typ balení PL1	Piece
Typ balení PL2	Cover_Pipe
Typ balení PL4	Wooden_Cage
Objem balení PL1	0,001875
Objem balení PL2	0,037268
Objem balení PL4	2,56795
Hmotnost balení PL1	0,792
Hmotnost balení PL2	12,40
Hmotnost balení PL4	632
Šířka balení PL1	25
Šířka balení PL2	110
Šířka balení PL4	1150

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)