


Uponor Ecoflex T-izolační sada 200/175/140

1060982

- T-izolační souprava pro spojování předizolovaného potrubí
- ABS poloskořepiny s izolací a redukcí
- Odolnost vůči statickému zatížení 60 tun

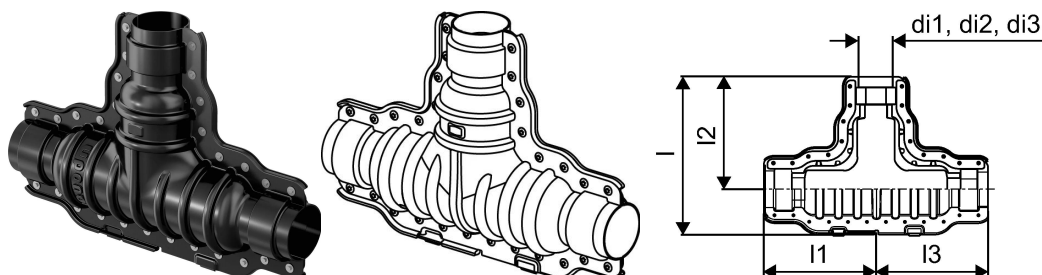

O produktu Uponor Ecoflex T-izolační sada

Specifikace

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

Aplikace


- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex T-izolační sada 200/175/140

1060982

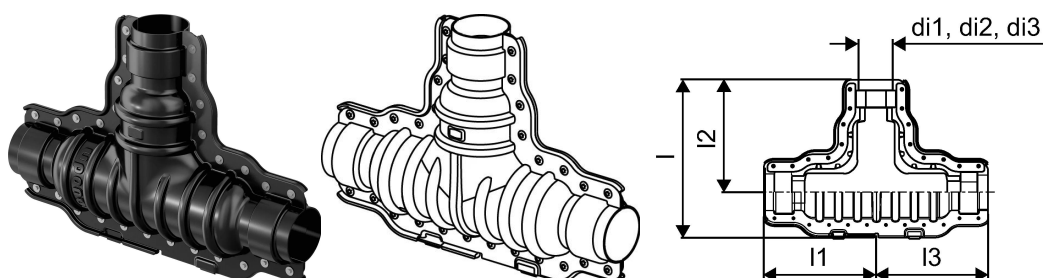

Measurements

Vnitřní průměr di1	200
Vnitřní průměr di2	175
Vnitřní průměr di3	140
LENGTH_L	786
Délka (I1)	562
Délka (I2)	562
Délka (I3)	562

Product code

Item no EAN	6414905202669
Item no GF	35001060982
Item no GTIN	06414905202669
Item no LVI	3010400
Item no NOBB	47288761
Item no NRF	8360829
Item no RSK	2190470
Item no VVS	087910200

Dimensions

Výška jednotky položky	240
Položka Délka jednotky	1124
Jednotková hmotnost položky	13,5
Šířka jednotky položky	786
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905464098
Balení GTIN PL4	06414905495894
Výška balení PL1	325
Výška balení PL4	1200

Délka balení PL1	1135
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	4
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,29141125
Objem balení PL4	1,152
Hmotnost balení PL1	14
Hmotnost balení PL4	61
Šířka balení PL1	790
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz