


Uponor Ecoflex T-izolační sada 140/90/68

1060986

- T-izolační souprava pro spojování předizolovaného potrubí
- ABS poloskořepiny s izolací a redukcí
- Odolnost vůči statickému zatížení 60 tun

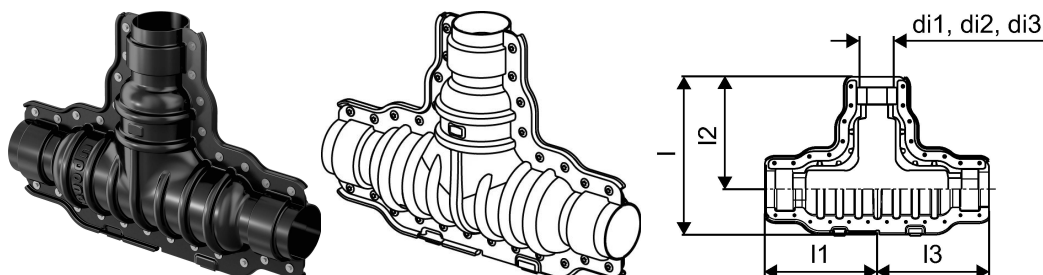

O produktu Uponor Ecoflex T-izolační sada

Specifikace

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

Aplikace


- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex T-izolační sada 140/90/68

1060986

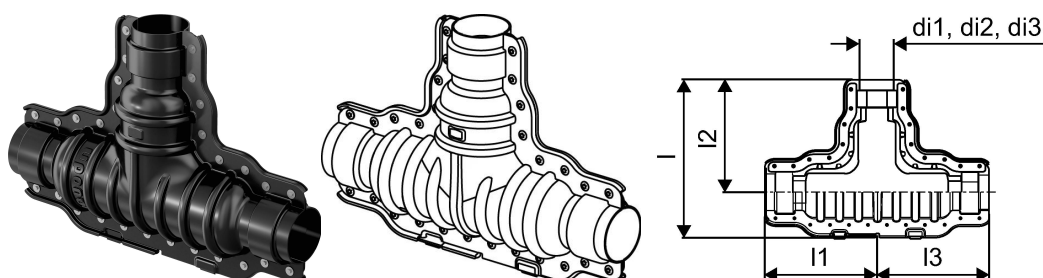

Measurements

Vnitřní průměr di1	140
Vnitřní průměr di2	90
Vnitřní průměr di3	68
LENGTH_L	666
Délka (l1)	470
Délka (l2)	470
Délka (l3)	470

Product code

Item no EAN	6414905202690
Item no GF	35001060986
Item no GTIN	06414905202690
Item no LVI	3010403
Item no NRF	8360833
Item no RSK	2190473
Item no VVS	087910140

Dimensions

Výška jednotky položky	170
Položka Délka jednotky	940
Jednotková hmotnost položky	9,5
Šířka jednotky položky	666
Item_UOM	ks

Status

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny
-----------------------------	---

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905476961
Balení GTIN PL4	06414900500142
Výška balení PL1	245

Výška balení PL4	1200
Délka balení PL1	960
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	4
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,16464
Objem balení PL4	1,152
Hmotnost balení PL1	9,8
Hmotnost balení PL4	54
Šířka balení PL1	700
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz