


## Uponor Ecoflex redukční prstenec 200/68

1060991

- Prstenec na vyrovnání rozdílů dimenzí opláštění v izolační sadě

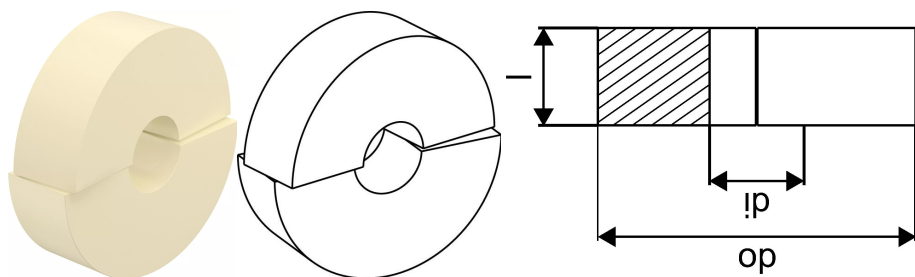

### O produktu Uponor Ecoflex redukční prstenec

#### Specifikace

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

#### Aplikace


- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

#### Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

## Uponor Ecoflex redukční prstenec 200/68

1060991

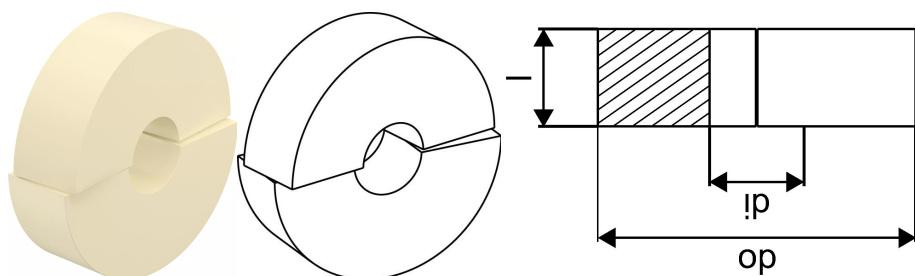

### Measurements

Vnitřní průměr_di	68
LENGTH_L	70
Vnější průměr_do	229

### Product code

Item no EAN	6414905202768
Item no GF	35001060991
Item no GTIN	06414905202768
Item no LVI	3010405
Item no NOBB	48165698
Item no NRF	8360835
Item no RSK	4054834
Item no VVS	087279068

### Dimensions

Výška jednotky položky	70
Položka Délka jednotky	229
Jednotková hmotnost položky	0,086
Šířka jednotky položky	229
Item_UOM	ks

### Status

MTO (longer delivery times)

Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905464166
Balení GTIN PL3	06414905449835
Výška balení PL1	70
Výška balení PL3	305
Délka balení PL1	229
Délka balení PL3	590

Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL3	8
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL3	Box
Objem balení PL1	0,00367087
Objem balení PL3	0,0701805
Hmotnost balení PL1	0,09
Hmotnost balení PL3	0,72
Šířka balení PL1	229
Šířka balení PL3	390

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)