


Uponor Renovis panel 800x625x15mm

1061173

- Sádrokartonový panel s integrovaným potrubím
- Aktivní plocha sálavého systému Renovis
- Tepelná vodivost: 0,3 W/mK

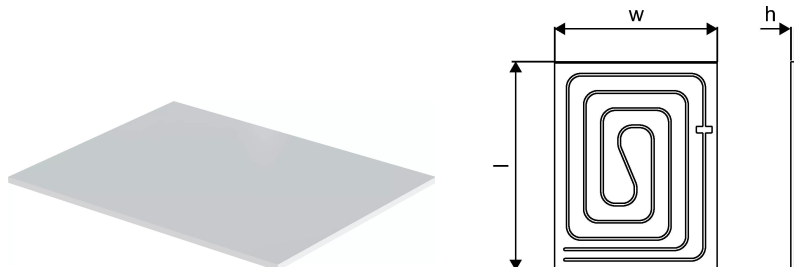

O produktu Uponor Renovis panel

Specifikace


- Systém prefabrikovaných topných/chladicích panelů Renovis s integrovaným potrubím 9,9 mm
- Základem je zesílený sádrokartonový panel 15 mm
- Třída reakce na oheň E podle EN 13501-1
- Pro montáž na nosné konstrukce (CD profily, dřevěný rastr)
- Rozteč potrubí je 50 mm

Aplikace

- Sálavé stěnové a stropní vytápění a chlazení
- Suchý systém

Uponor Renovis panel 800x625x15mm

1061173

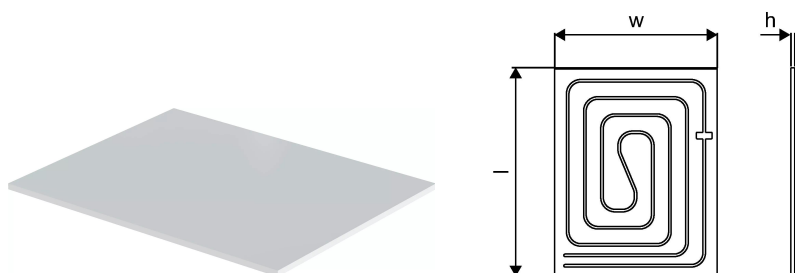

Product code

Item no EAN	4021598124332
Item no GF	35001061173
Item no GTIN	04021598124332

Dimensions

Výška jednotky položky	15
Položka Délka jednotky	800
Jednotková hmotnost položky	7,3
Šířka jednotky položky	625
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	800
Z Měření h	15
Z Měření w	625

Packaging

Balení GTIN PL4	06414905495955
Výška balení PL4	400
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL4	24
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL4	0,384
Hmotnost balení PL4	200,2
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz