


## Uponor Ecoflex Supra PLUS T-izolační sada 200/175/140 - Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

**1061642**

- T-izolační sada pro Ecoflex Supra PLUS potrubí
- ABS poloskořepiny s izolací a redukcí
- Sada komponentů S2 pro zapojení kabelu do T a zakončení
- Odolnost vůči statickému zatížení 60 tun

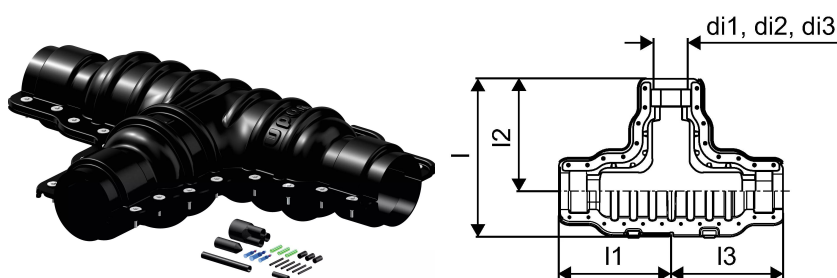

### O produktu Uponor Ecoflex Supra PLUS T-izolační sada

#### Specifikace

- Systém pružného, předizolovaného plastového potrubí
- Potrubí pro média: Polyethylen PE80, PN 12,5 (SDR 11) nebo PE100, PN 16 (SDR 11) černý s modrými pruhy nebo PE 100, PN 16 (SDR 11) černý s modrou vrstvou
- Kabel: samoregulační rozmrazovací kabel, jmenovitý výkon 10 W/m při 5 °C, Elektrické napájení z jednoho místa max. 150 m
- Přívodní potrubí: PE trubka pro vložení čidla a měření teploty.
- Izolační materiál: pěna PE-X s uzavřenou strukturou, trvale elastická, odolná proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyethylen (HDPE)

#### Aplikace


- Distribuce studené pitné vody pro podpovrchové instalace, kde existuje riziko zamrznutí
- Provozní teplota + 20 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

#### Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex Supra PLUS T-izolační sada 200/175/140 - Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

1061642

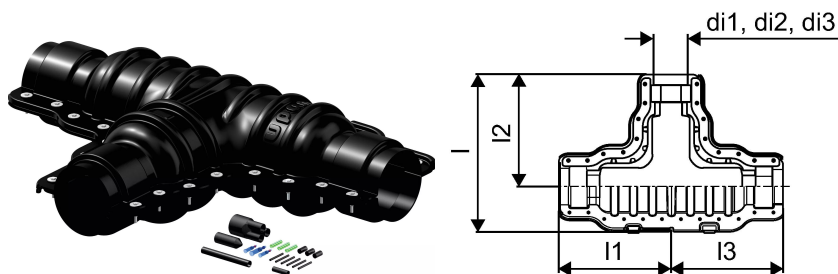

## Technické informace

Item	Quantity	1
Množství položky	2	3
Položka (měrná jednotka)		ks
Vnitřní průměr di1		200 mm
Vnitřní průměr di2		175 mm
Vnitřní průměr di3		140 mm
Délka (l)		786 mm
Délka (l1)		562 mm
Délka (l2)		562 mm
Délka (l3)		562 mm

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)