


Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí 16x2,0 120m

1062044

- Potrubí z PE-Xa
- Splňují normu ISO 22391 a požadavky na odolnost proti kyslíkové difúzi podle DIN 4726
- Třída použití 4
- Provozní tlak 6 bar při 70 °C

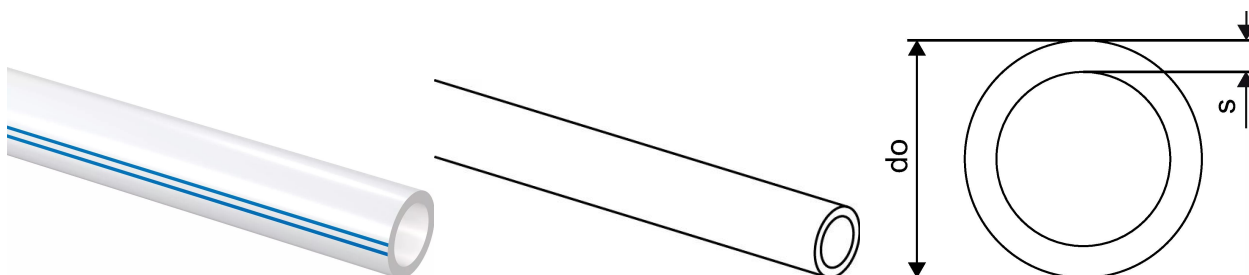

O produktu Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí

Specifikace


- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- 5 vrstev
- Vnější bílé PE vrstvy určené k ochraně před mechanickým poškozením
- Třída použití 4/5 - Podlahové vytápění a nízkoteplotní radiátory
- Třída reakce na oheň E podle DIN EN 13501-1

Aplikace

- Podlahové vytápění a rozvody pro nízkoteplotní radiátory
- Vytápění
- Max. provozní teplota: 90 °C
- Maximální teplota 100 °C
- Konstrukční tlak 6 barů při 70 °C

Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí 16x2,0 120m

1062044

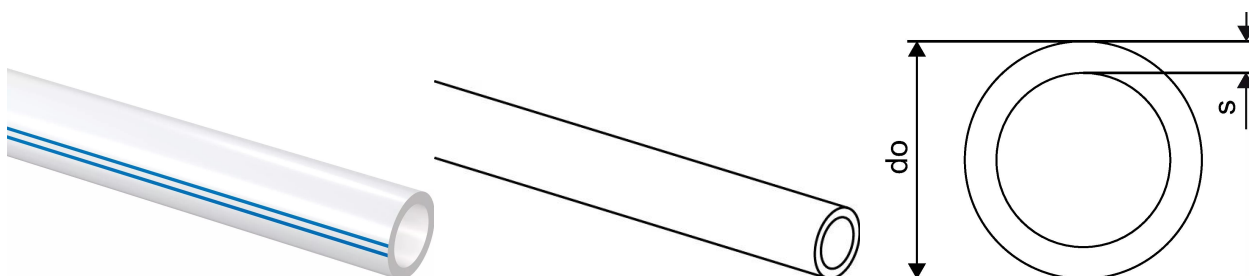

Product code

Item no EAN	7321500056148
Item no GF	35001062044
Item no GTIN	07321500056148
Item no LVI	2022243
Item no RSK	2523236
Item no VVS	087217164

Dimensions

Výška jednotky položky	15
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,091
Šířka jednotky položky	15
Item_UOM	m

Measurements

Vnější průměr_do	16
Tloušťka stěny_s	2

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905412808
Balení GTIN PL4	06414905412815
Výška balení PL1	120
Výška balení PL4	800
Délka balení PL1	800
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	120
Množství v balení PL4	1080
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,07488

Objem balení PL4	0,768
Hmotnost balení PL1	11,98
Hmotnost balení PL4	107,82
Šířka balení PL1	780
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz