


Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí 16x2,0 240m

1062045

- Potrubí z PE-Xa
- Splňují normu ISO 22391 a požadavky na odolnost proti kyslíkové difúzi podle DIN 4726
- Třída použití 4
- Provozní tlak 6 bar při 70 °C

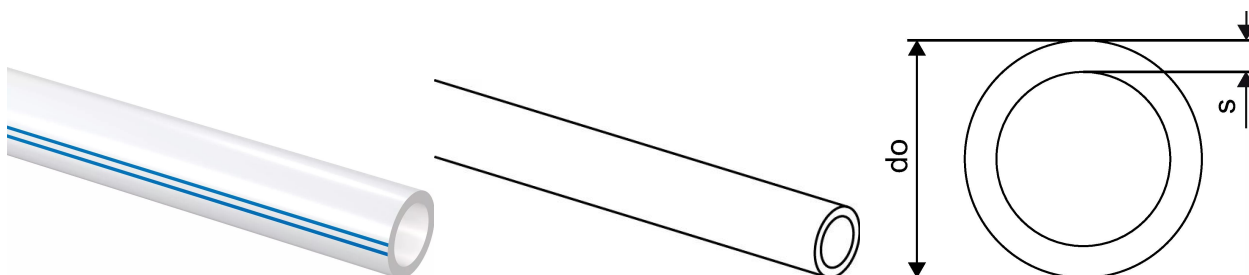

O produktu Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí

Specifikace

- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- 5 vrstev
- Vnější bílé PE vrstvy určené k ochraně před mechanickým poškozením
- Třída použití 4/5 - Podlahové vytápění a nízkoteplotní radiátory
- Třída reakce na oheň E podle DIN EN 13501-1

Aplikace

- Podlahové vytápění a rozvody pro nízkoteplotní radiátory
- Vytápění
- Max. provozní teplota: 90 °C
- Maximální teplota 100 °C
- Konstrukční tlak 6 barů při 70 °C

Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí 16x2,0 240m

1062045



Product code

Item no EAN	7321500056155
Item no GF	35001062045
Item no GTIN	07321500056155
Item no LVI	2022244
Item no NRF	8361262
Item no RSK	2523237
Item no VVS	087217165

Dimensions

Výška jednotky položky	15
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,091
Šířka jednotky položky	15
Item_UOM	m

Measurements

Vnější průměr_do	16
Tloušťka stěny_s	2

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905412822
Balení GTIN PL4	06414905412839
Výška balení PL1	200
Výška balení PL4	800
Délka balení PL1	800
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	240
Množství v balení PL4	1440
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet

Objem balení PL1	0,1256
Objem balení PL4	0,768
Hmotnost balení PL1	22,11
Hmotnost balení PL4	132,66
Šířka balení PL1	785
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz