


Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí 16x2,0 640m

1062046

- Potrubí z PE-Xa
- Splňují normu ISO 22391 a požadavky na odolnost proti kyslíkové difúzi podle DIN 4726
- Třída použití 4
- Provozní tlak 6 bar při 70 °C

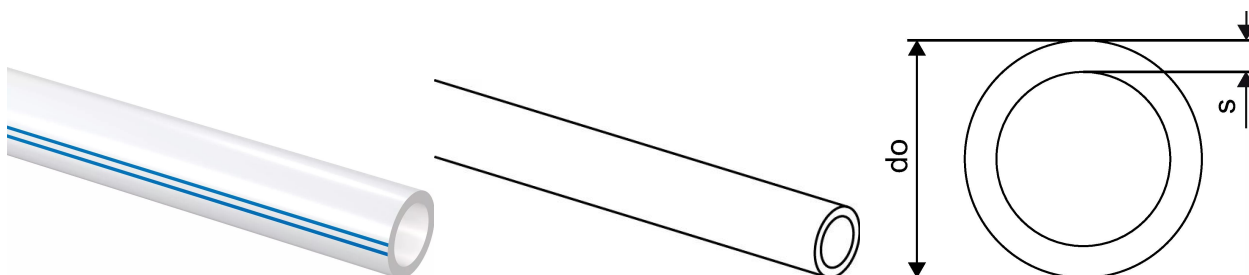

O produktu Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí

Specifikace


- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- 5 vrstev
- Vnější bílé PE vrstvy určené k ochraně před mechanickým poškozením
- Třída použití 4/5 - Podlahové vytápění a nízkoteplotní radiátory
- Třída reakce na oheň E podle DIN EN 13501-1

Aplikace

- Podlahové vytápění a rozvody pro nízkoteplotní radiátory
- Vytápění
- Max. provozní teplota: 90 °C
- Maximální teplota 100 °C
- Konstrukční tlak 6 barů při 70 °C

Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí 16x2,0 640m

1062046

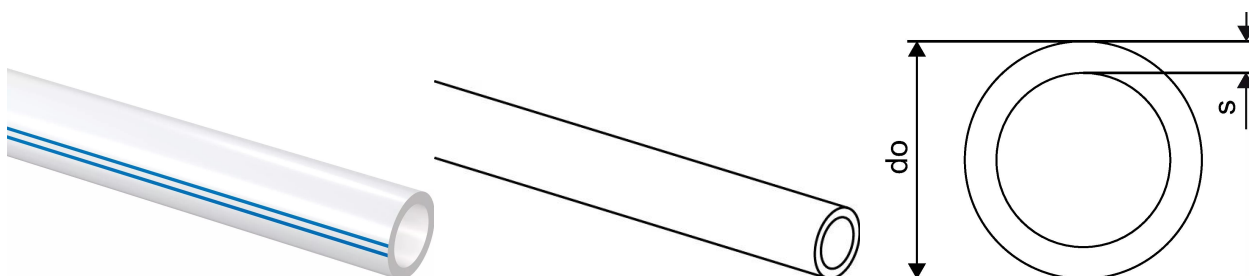

Product code

Item no EAN	7321500056162
Item no GF	35001062046
Item no GTIN	07321500056162
Item no LVI	2022245
Item no NRF	8361263
Item no RSK	2523238
Item no VVS	087217167

Dimensions

Výška jednotky položky	16
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,091
Šířka jednotky položky	16
Item_UOM	m

Measurements

Vnější průměr_do	16
Tloušťka stěny_s	2

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905412846
Balení GTIN PL4	06414905412853
Výška balení PL1	808
Výška balení PL4	952
Délka balení PL1	794
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	640
Množství v balení PL4	1280
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet

Objem balení PL1	0,381081888
Objem balení PL4	0,91392
Hmotnost balení PL1	62,8
Hmotnost balení PL4	150,5
Šířka balení PL1	594
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz