


Uponor Uni Pipe PLUS bílá, izolovaná S10 WLS 035 16x2,0 blue 75m

1062181

- Tloušťka izolace 10 mm
- Tepelná vodivost $\lambda = 0,035 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$
- Okrouhlá extrudovaná izolace

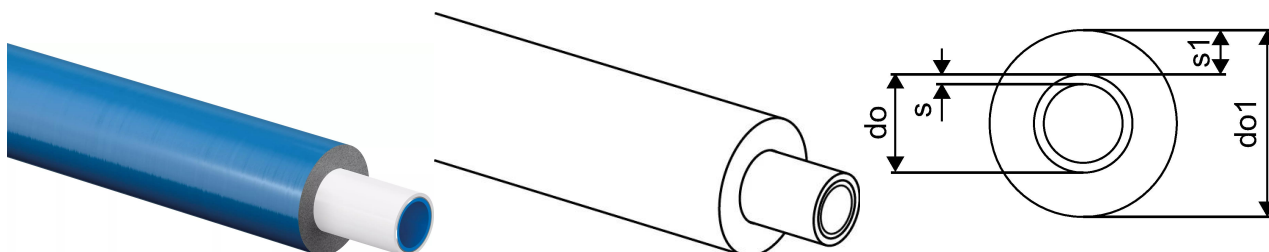

O produktu Uponor Uni Pipe PLUS bílá, izolovaná S10 WLS 035

Specifikace

- Vícevrstvé kompozitní potrubí s kyslíkovou bariérou (PE-RT - pojivo - bezešvý nesvařovaný hliník - pojivo - PE-RT), vyrobeno technologií SACP
- Třída reakce na oheň E podle EN 13501-1
- S koncovými krytkami potrubí jako hygienickým těsněním podle EN 806


Aplikace

- Testováno / Schváleno podle EN ISO 21003 Vícevrstvé potrubní systémy pro instalace studené a teplé vody uvnitř budov pro třídu použití 1,2,4,5 / 10 bar
- Pitná voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS bílá, izolovaná S10 WLS 035 16x2,0 blue 75m 1062181

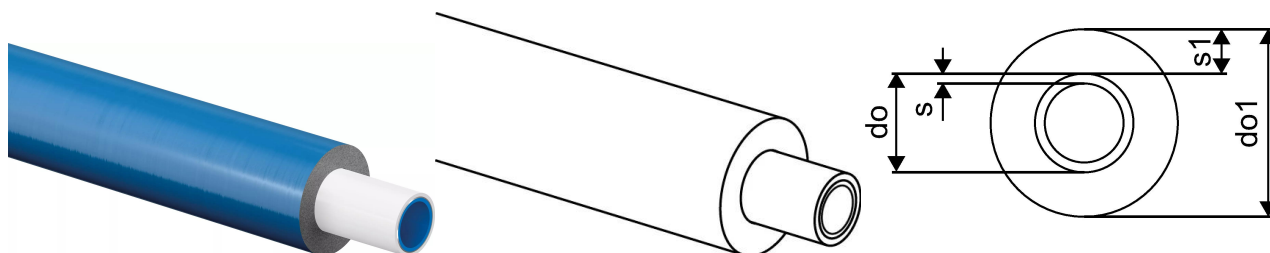

Product code

Item no EAN	4021598123526
Item no GF	35001062181
Item no GTIN	04021598123526
Item no LVI	1720149
Item no NRF	5071201
Item no RSK	2004929
Item no VVS	087481416

Dimensions

Výška jednotky položky	36
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,143
Šířka jednotky položky	36
Item_UOM	m

Measurements

Vnější průměr_do	16
Vnější průměr_do1	36
Tloušťka stěny_s	2
Tloušťka stěny_s1	10

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905412860
Balení GTIN PL4	06414905412877
Výška balení PL1	787
Výška balení PL4	1718
Délka balení PL1	779
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	75
Množství v balení PL4	450

Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,238485397
Objem balení PL4	1,64928
Hmotnost balení PL1	13,15
Hmotnost balení PL4	103,9
Šířka balení PL1	389
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz