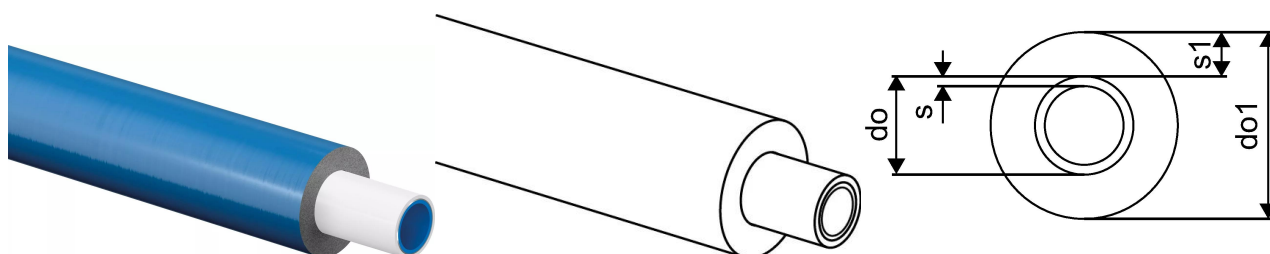


Uponor Uni Pipe PLUS bílá, izolovaná S10 WLS 035 20x2,25 blue 75m**1062182**

- Tloušťka izolace 10 mm
- Tepelná vodivost $\lambda = 0,035 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$
- Okrouhlá extrudovaná izolace

**O produktu Uponor Uni Pipe PLUS bílá, izolovaná S10 WLS 035****Specifikace**

- Vícevrstvé kompozitní potrubí s kyslíkovou bariérou (PE-RT - pojivo - bezešvý nesvařovaný hliník - pojivo - PE-RT), vyrobeno technologií SACP
- Třída reakce na oheň E podle EN 13501-1
- S koncovými krytkami potrubí jako hygienickým těsněním podle EN 806


Aplikace

- Testováno / Schváleno podle EN ISO 21003 Vícevrstvé potrubní systémy pro instalace studené a teplé vody uvnitř budov pro třídu použití 1,2,4,5 / 10 bar
- Pitná voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS bílá, izolovaná S10 WLS 035 20x2,25 blue 75m 1062182

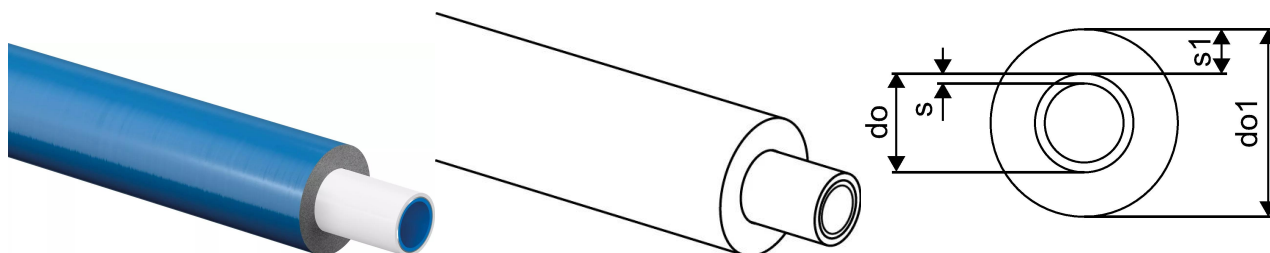

Product code

Item no EAN	4021598123533
Item no GF	35001062182
Item no GTIN	04021598123533
Item no LVI	1720150
Item no NRF	5071202
Item no RSK	2004930
Item no VVS	087481420

Dimensions

Výška jednotky položky	40
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,197
Šířka jednotky položky	40
Item_UOM	m

Measurements

Vnější průměr_do	20
Vnější průměr_do1	40
Tloušťka stěny_s	2,25
Tloušťka stěny_s1	10

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905412884
Balení GTIN PL4	06414905412891
Výška balení PL1	1140
Výška balení PL4	1936
Délka balení PL1	1140
Délka balení PL4	1140
Množství v balení PL1	75
Množství v balení PL4	525

Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,3326976
Objem balení PL4	2,5160256
Hmotnost balení PL1	19,01
Hmotnost balení PL4	158,10
Šířka balení PL1	256
Šířka balení PL4	1140

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz