


Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí 14x2,0 120m

1062883

- Potrubí z PE-Xa
- Splňují normu ISO 22391 a požadavky na odolnost proti kyslíkové difúzi podle DIN 4726
- Třída použití 4
- Provozní tlak 6 bar při 70 °C

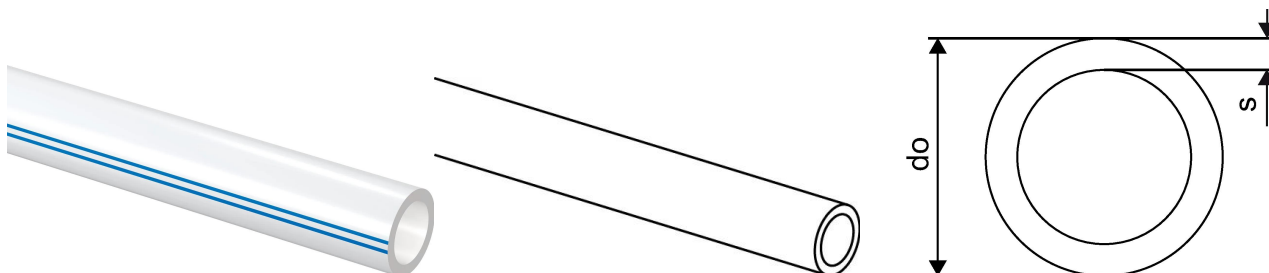

O produktu Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí

Specifikace


- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- 5 vrstev
- Vnější bílé PE vrstvy určené k ochraně před mechanickým poškozením
- Třída použití 4/5 - Podlahové vytápění a nízkoteplotní radiátory
- Třída reakce na oheň E podle DIN EN 13501-1

Aplikace

- Podlahové vytápění a rozvody pro nízkoteplotní radiátory
- Vytápění
- Max. provozní teplota: 90 °C
- Maximální teplota 100 °C
- Konstrukční tlak 6 barů při 70 °C

Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí 14x2,0 120m

1062883

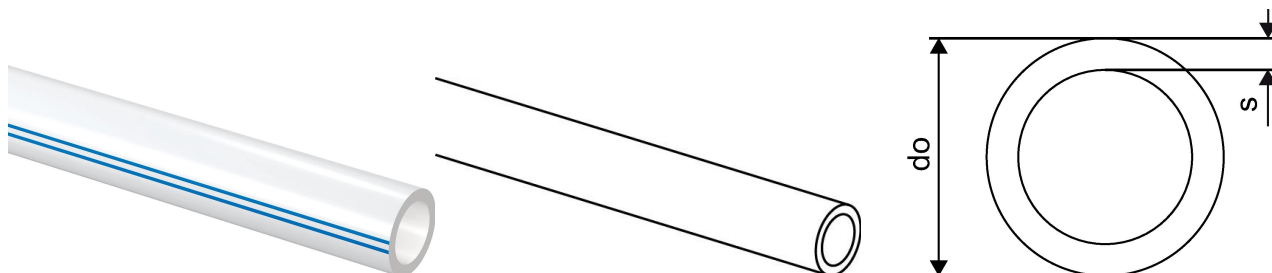

Product code

Item no EAN	7321500056506
Item no GF	35001062883
Item no GTIN	07321500056506

Dimensions

Výška jednotky položky	14
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,078
Šířka jednotky položky	14
Item_UOM	m

Measurements

Vnější průměr_do	14
Tloušťka stěny_s	2

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905413072
Balení GTIN PL4	06414905413089
Výška balení PL1	100
Výška balení PL4	950
Délka balení PL1	780
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	120
Množství v balení PL4	1320
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,06084
Objem balení PL4	0,912
Hmotnost balení PL1	9,575
Hmotnost balení PL4	130,323

Šířka balení PL1

780

Šířka balení PL4

800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz