


Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí 14x2,0 960m

1062885

- Potrubí z PE-Xa
- Splňují normu ISO 22391 a požadavky na odolnost proti kyslíkové difúzi podle DIN 4726
- Třída použití 4
- Provozní tlak 6 bar při 70 °C

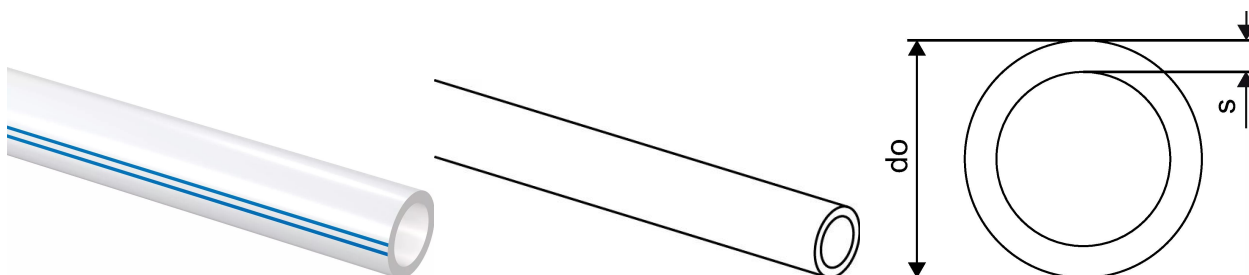

O produktu Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí

Specifikace

- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- 5 vrstev
- Vnější bílé PE vrstvy určené k ochraně před mechanickým poškozením
- Třída použití 4/5 - Podlahové vytápění a nízkoteplotní radiátory
- Třída reakce na oheň E podle DIN EN 13501-1

Aplikace

- Podlahové vytápění a rozvody pro nízkoteplotní radiátory
- Vytápění
- Max. provozní teplota: 90 °C
- Maximální teplota 100 °C
- Konstrukční tlak 6 barů při 70 °C

Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí 14x2,0 960m

1062885



Product code

Item no EAN	7321500056520
Item no GF	35001062885
Item no GTIN	07321500056520

Dimensions

Výška jednotky položky	14
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,078
Šířka jednotky položky	14
Item_UOM	m

Measurements

Vnější průměr_do	14
Tloušťka stěny_s	2

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905413119
Balení GTIN PL4	06414905413126
Výška balení PL1	400
Výška balení PL4	950
Délka balení PL1	780
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	960
Množství v balení PL4	1920
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,24336
Objem balení PL4	0,912
Hmotnost balení PL1	78,82
Hmotnost balení PL4	184,014

Šířka balení PL1

780

Šířka balení PL4

800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz