
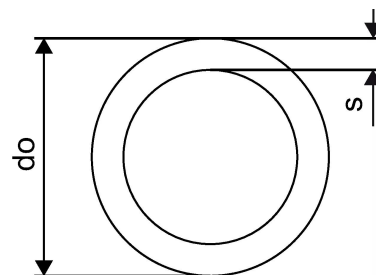


## Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí 25x2,3 220m

1062888

- 6 barů při 90 °C

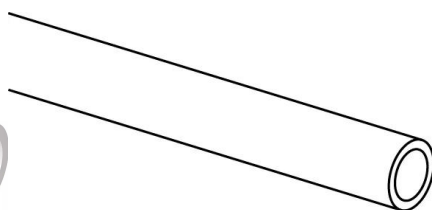

### O produktu Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí

#### Specifikace

- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- 5 vrstev
- Vnější bílé PE vrstvy určené k ochraně před mechanickým poškozením
- Třída použití 4/5 - Podlahové vytápění a nízkoteplotní radiátory
- Třída reakce na oheň E podle DIN EN 13501-1

#### Aplikace

- Podlahové vytápění a rozvody pro nízkoteplotní radiátory
- Vytápění
- Max. provozní teplota: 90 °C
- Maximální teplota 100 °C
- Konstrukční tlak 6 barů při 70 °C

## Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí 25x2,3 220m

1062888



### Product code

Item no EAN	7321500056544
Item no GF	35001062888
Item no GTIN	07321500056544
Item no LVI	2022044
Item no VVS	087225124

### Dimensions

Výška jednotky položky	25
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,168
Šířka jednotky položky	25
Item_UOM	m

### Measurements

Vnější průměr_do	25
Tloušťka stěny_s	2,3

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905413157
Balení GTIN PL4	06414905413164
Výška balení PL1	600
Výška balení PL4	950
Délka balení PL1	800
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	220
Množství v balení PL4	440
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,384
Objem balení PL4	0,912

Hmotnost balení PL1	37,06
Hmotnost balení PL4	104,5
Šířka balení PL1	800
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E [info-cz@uponor.com](mailto:info-cz@uponor.com)

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)